


Technický list produktu (datasheet): LILE0132--

Novia R 450 17/22/30W 2200/2900/3880lm CCT UGR19 ON/OFF bílá

Nástěnné a stropní svítidlo s nastavitelným výkonem a teplotou chromatičnosti 3000/4000K, 17W=2200lm, 22W=2900lm, 30W=3880lm, prům. 450mm, V=64/79mm, bílé, ON/OFF



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (netto) (mm)	79,00
Průměr (netto) (mm)	450,00
Hmotnost (netto) (kg)	3,98
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	40

Technické informace - Pokračování

Instalace	nástěnné přisazené svítidlo stropní přisazené svítidlo
Barva	Bílá RAL 9016
Materiál	PMMA Hliník
Činitel UGR	19
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	216 260 240 186
Účinnost (lm/W)	129
Výkon (W)	22 17 30
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000 3000
Index podání barev	90
Lumenů (lm)	2900 3880 2200
Doba života	50000
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	D
Odolnost proti nárazu	IK06
Průměr (mm)	450
Ø x V (mm)	450x79

Rozměrový výkres: Nova R 450 17/22/30W 2200/2900/3880lm CCT UGR19 ON/OFF bílá

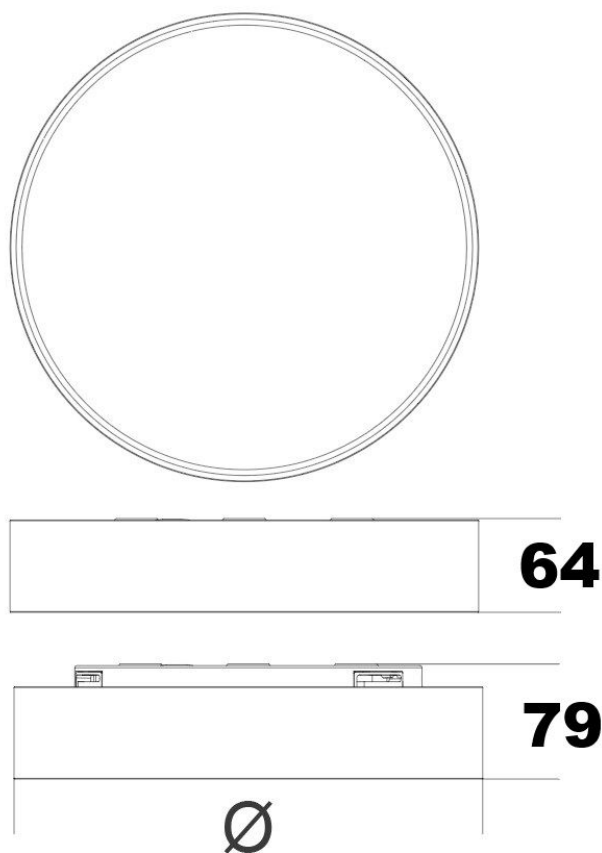

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nova R 450 17/22/30W 2200/2900/3880lm CCT UGR19 ON/OFF bílá	
Nástěnné a stropní svítidlo s nastavitelným výkonem a teplotou chromatičnosti 3000/4000K, 17W=2200lm, 22W=2900lm, 30W=3880lm, prům. 450mm, V=64/79mm, bílé, ON/OFF	LILE0132