


Technický list produktu (datasheet): LILE0134--

Novia R 600 38/55W 5000/7000lm CCT Ra90 UGR19 ON/OFF bílá

Nástěnné a stropní svítidlo s nastavitelným výkonem a teplotou chromatičnosti 3000/4000K, 38W=5000lm, 55W=7000lm, prům. 600mm, V=64/79mm, bílé, ON/OFF



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (netto) (mm)	79,00
Průměr (netto) (mm)	600,00
Hmotnost (netto) (kg)	6,00
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	40
Instalace	nástěnné přisazené svítidlo stropní přisazené svítidlo

Technické informace - Pokračování

Barva	Bílá RAL 9016
Materiál	PMMA Hliník
Činitel UGR	19
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	216 260 240 186
Účinnost (lm/W)	127
Výkon (W)	55 38
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000 3000
Index podání barev	90
Lumenů (lm)	7000 5000
Doba života	50000
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	D
Odolnost proti nárazu	IK06
Průměr (mm)	600
Ø x V (mm)	600x79

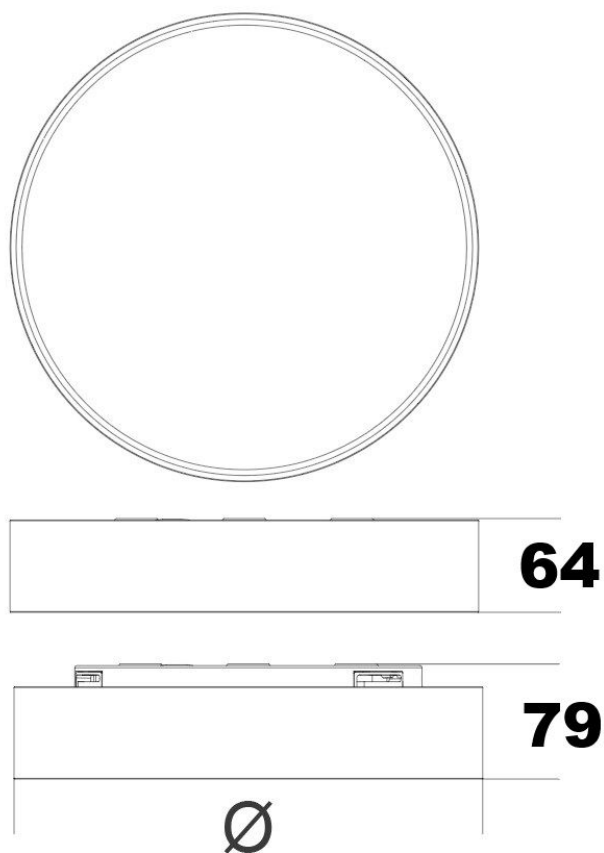**Rozměrový výkres: Nova R 600 38/55W 5000/7000lm CCT Ra90 UGR19
ON/OFF bílá**

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nova R 600 38/55W 5000/7000lm CCT Ra90 UGR19 ON/OFF bílá	
Nástěnné a stropní svítidlo s nastavitelným výkonem a teplotou chromatičnosti 3000/4000K, 38W=5000lm, 55W=7000lm, prům.LILE0134 600mm, V=64/79mm, bílé, ON/OFF	