


Technický list: LILV2C098A

Svítlidlo LEVANTE-M LED 40W 2930lm 4000K

Street, IP66, RAL9006




Technické informace

Druh svítidla	stožárové svítidlo svítidlo veřejného osvětlení
Instalace	montáž na stožár
Barva	RAL 9006 (šedá)
Materiál	Hliník
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	40
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Lumenů (lm)	2930
Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	II

Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP66
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	505x337x76

Rozměrový výkres: Svítidlo LEVANTE-M LED 40W 2930lm 4000K Street, IP66, RAL9006

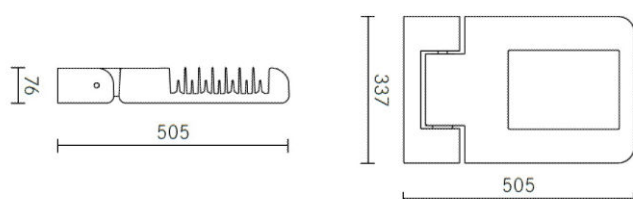

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítidlo LEVANTE-M LED 40W 2930lm 4000K Street, IP66, RAL9006	LILV2C098A
Volitelné příslušenství	
Držák L10 Levante-M, Ø60mm vrcholový, RAL9003	LI6AK954D0
Držák L10 Levante-M, Ø60mm vrcholový, RAL9003	LI6AK954D0