


Technický list: LILV3C007D

Levante-S 20 LED 48W 4425lm 4000K asym, IP66, SKII, RAL9003




Technické informace

Druh svítidla	stožárové svítidlo svítidlo veřejného osvětlení
Instalace	montáž na stožár
Barva	RAL 9003 (bílá)
Materiál	Hliník
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	48
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Lumenů (lm)	4425
Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	II


Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP66
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	330x225x50

Rozměrový výkres: Levante-S 20 LED 48W 4425lm 4000K asym, IP66, SKII, RAL9003

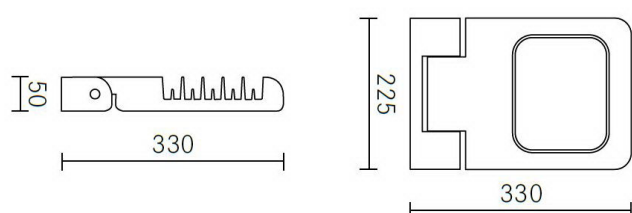

Rozměrový výkres: Levante-S 20 LED 48W 4425lm 4000K asym, IP66, SKII, RAL9003

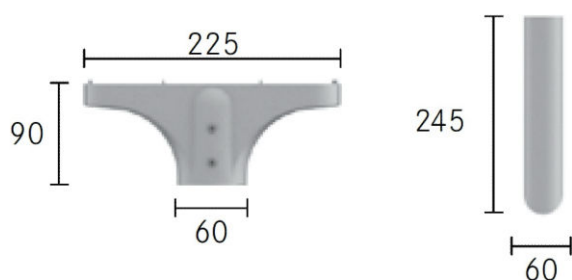

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Levante-S 20 LED 48W 4425lm 4000K asym, IP66, SKII, RAL9003	LILV3C007D