


Technický list produktu (datasheet): LIMK002003

LED modulový řetězec 12W NW (4050K)

IP65, CRI/Ra 90+

3400mm+2x500mm

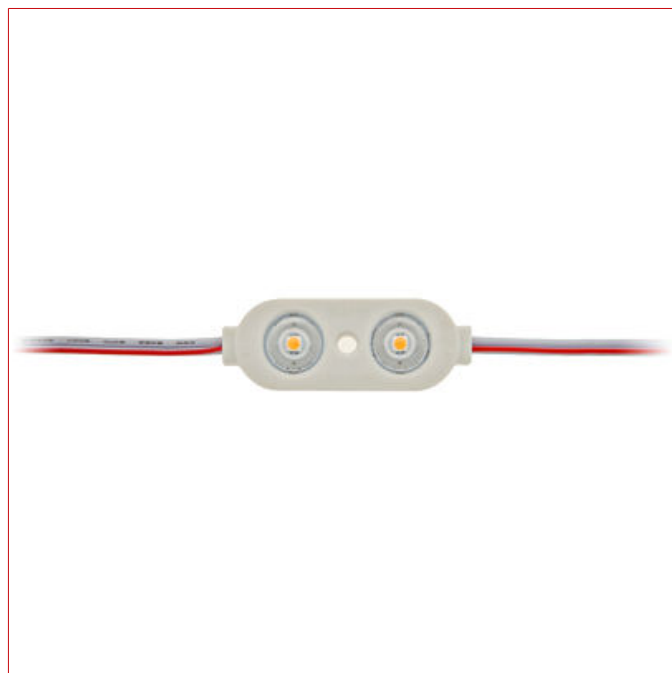

Technické informace

Světelný tok / m (lm/m)	300
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4050K +/-60
Index podání barev	≥90
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Stupeň ochrany krytí	IP65
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	24
Instalace	stropní přisazené podlahové přisazené nástěnné
D x Š x V mm	4400x20x10

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED modulový řetězec 12W NW (4050K) IP65, CRI/Ra 90+ 3400mm+2x500mm	LIMK002003