


Technický list produktu (datasheet): LIMT0010--

Marra PRO II 14,4W/m 2425lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m

LED pásek, šířka 10 mm PCB, SMD2835, 160 LED/m, modul 100 mm



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	5.000,00
Šířka (netto) (mm)	10,00
Výška (netto) (mm)	2,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,09
Minimální teplota okolí (°C)	-20


Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	LED pásy
Instalace	stropní přisazené podlahové přisazené nástěnné
Úhel vyzařování (°)	120
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	24
Účinnost (lm/W)	168
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥90
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Světelný tok / m (lm/m)	2425
Doba života	60.000h / L90 / B10
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	5000x10x2

Rozměrový výkres: Marra PRO II 14,4W/m 2425lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m



Energetická třída: Marra PRO II 14,4W/m 2425lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m

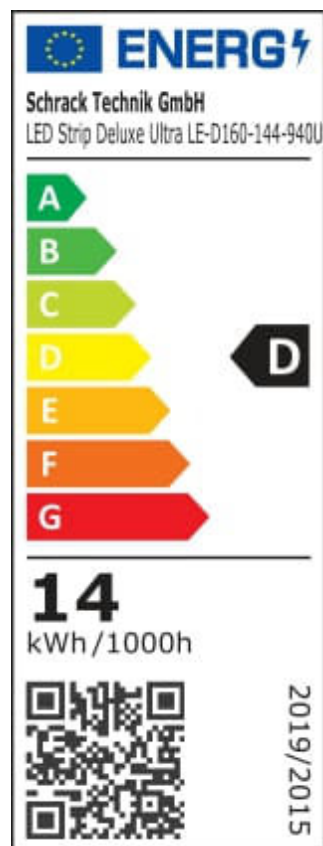

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Marra PRO II 14,4W/m 2425lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m	LIMT0010
LED pásek, šířka 10 mm PCB, SMD2835, 160 LED/m, modul 100 mm	
Volitelné příslušenství	
Konektor 2-pin 10 mm (10 ks)	LIMT0036
Marra PRO II	
Konektor 2-pin 10 mm s 15 cm vodičem (10 ks)	LIMT0040
Marra PRO II	
Napájecí zdroj 24V 100W IP67	LILPV10024
Napájecí zdroj 24V 60W IP67	LILPV6024
Napájecí zdroj 24V 36W IP67	LILPV3524
Hliníkový profil LBF, délka 2 m	LIAP001001
Hliníkový profil LBR, délka 2m	LIAP001002
Hliníkový profil TBI, délka 2m	LIAP002003
Hliníkový profil TBR, délka 2m	LIAP002002
Koncovka profilu LBF, plochá, uzavřená	LIEK001100
Koncovka profilu LBF, plochá, s otvorem	LIEK001101

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Kryt LB plochý, transparentní s 92% propustností, 2m	LIAB001001
Kryt LB plochý, opálový s 50% propustností, 2m	LIAB001003
Kryt LB plochý, opálový s 50% propustností, 2m	LIAB002003
Koncovka LBR plochá, plná	LIEK001200
Koncovka LBR plochá, s otvorem pro vodič	LIEK001201
Koncovka TBR plochá, plná	LIEK002200
Koncovka TBR plochá, s otvorem pro vodič	LIEK002201
Koncovka TBI plochá, plná	LIEK002300
Koncovka profilu TBI, oblá, uzavřená	LIEK002310