



Technický list produktu (datasheet): LIMT0043--

MARRA PRO II COB 10W/m 870lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 5m

LED pásek, 8mm PCB, 480 LED/m, module 50mm

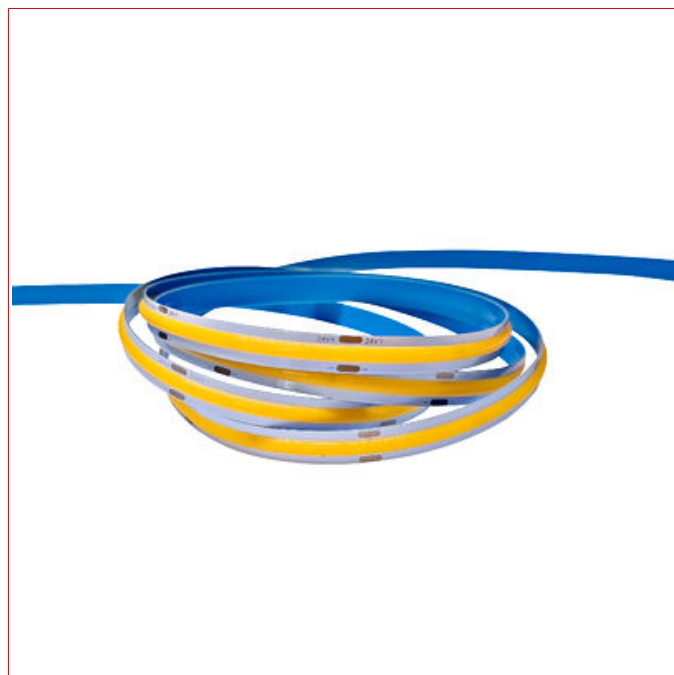

Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	5.000,00
Šířka (netto) (mm)	8,00
Výška (netto) (mm)	2,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,06
Minimální teplota okolí (°C)	-20

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	40
Výkon na metr (W/m)	10
Světelný tok / m (lm/m)	870
Barva světla	Teplá bílá komfortní
Teplota barvy (K)	2700
Index podání barev	≥90
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Doba života	50.000h / L70 / B10
Stmívatelné	Ano V závislosti na předradníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	LED pásy
Světelný zdroj součástí	ano
Úhel vyzařování (°)	120
Účinnost (lm/W)	133
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	24
Instalace	stropní přisazené podlahové přisazené nástěnné
Délka (mm)	5000
Šířka (mm)	8
Výška (mm)	2
Volitelné příslušenství	LIMT0035--;LILPV10024;LILPV6024-;LILPV3524-;LIAP001001;LIAP001002;LIAP002003;LIAP002002;LIEK001100;LIEK001101;LIAB001001;LIAB001003;LIAB002003;LIEK001200;LIEK001201;LIEK002200;LIEK002201;LIEK002300;LIEK002333

Rozměrový výkres: MARRA PRO II COB 10W/m 870lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 5m



POPIS	OBJ. ČÍSLO
MARRA PRO II COB 10W/m 870lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 5m LED pásek, 8mm PCB, 480 LED/m, module 50mm	LIMT0043

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Volitelné příslušenství	
Konektor 2-pin 8 mm (10 ks) Marra PRO II	LIMT0035
Napájecí zdroj 24V 100W IP67	LILPV10024
Napájecí zdroj 24V 60W IP67	LILPV6024
Napájecí zdroj 24V 36W IP67	LILPV3524
Hliníkový profil LBF, délka 2 m	LIAP001001
Hliníkový profil LBR, délka 2m	LIAP001002
Hliníkový profil TBI, délka 2m	LIAP002003
Hliníkový profil TBR, délka 2m	LIAP002002
Koncovka profilu LBF, plochá, uzavřená	LIEK001100
Koncovka profilu LBF, plochá, s otvorem	LIEK001101
Kryt LB plochý, transparentní s 92% propustností, 2m	LIAB001001
Kryt LB plochý, opálový s 50% propustností, 2m	LIAB001003
Kryt LB plochý, opálový s 50% propustností, 2m	LIAB002003
Koncovka LBR plochá, plná	LIEK001200
Koncovka LBR plochá, s otvorem pro vodič	LIEK001201
Koncovka TBR plochá, plná	LIEK002200
Koncovka TBR plochá, s otvorem pro vodič	LIEK002201
Koncovka TBI plochá, plná	LIEK002300
	LIEK002333