


Technický list produktu (datasheet): LIMT0044--

Lano HP 60W 8600lm 940 IP44 M600 opálový kryt, bílá

včetně LED napaječe, DIP přepínač výkonu: 50/40/30W



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	595,00
Šířka (netto) (mm)	595,00
Výška (netto) (mm)	60,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,00
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Druh svítidla	LED panel
Instalace	Downlight

Technické informace - Pokračování

Barva	Bílá
Materiál	Ocelový plech Hliník
Úhel vyzařování (°)	108
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	30W - 325 60W - 675 40W - 450 50W - 525
Výkon (W)	60 50 40 30
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥90
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Lumenů (lm)	4460 8600 7370 6050
Doba života	50.000h / L80 / B50
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20/44
Energetická třída	B
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	595x595x60

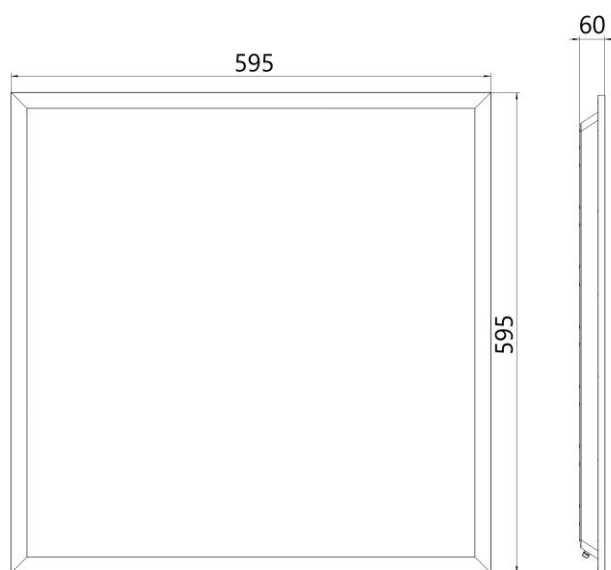Rozměrový výkres: Lano HP 60W 8600lm 940 IP44 M600 opálový kryt, bílá

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano HP 60W 8600lm 940 IP44 M600 opálový kryt, bílá včetně LED napáječe, DIP přepínač výkonu: 50/40/30W	LIMT0044
Volitelné příslušenství	
Montážní rámeček pro LED panely série LANO BL M600 kit při přisazenou montáž	LIMK005