

Technický list produktu (datasheet): LIMY53830S

Vestav. do zdi sv. WEL IP44 3W 2,7K 88lm, bez krytu, černá

Kryty pro toto svítidlo LIMY53838S, LIMY53835W, LIMY53836S nebo LIMY53837W je nutné objednat zvlášť




Technické informace

Výška (netto) (mm)	26,00
Průměr (netto) (mm)	83,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,10
Výřez (mm)	65
Druh svítidla	Zapuštěná bodová svítidla
Instalace	Vestavná
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-20 až +60
Barva	Černá
Materiál	Hliník
Kryt	Plastic opal
Úhel vyzařování (°)	120
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Maximální výstupní napětí VDC (V)	2,5-6
Vstupní proud (A)	0,04
Výstupní proud (A)	700

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	3
Barva světla	extra teplá bílá
Teplota barvy (K)	2700
Index podání barev	90
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Lumenů (lm)	88
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	50000h - L80/B30
Stmívatelné	TRIAC
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP44
Energetická třída	G
Montážní hloubka (mm)	45
VÝŘEZ v mm	65
Průměr (mm)	80

Rozměrový výkres: Vestav. do zdi sv. WEL IP44 3W 2,7K 88lm, bez krytu, černá

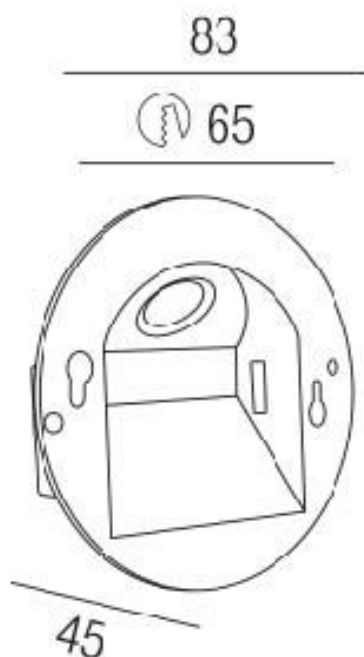

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Vestav. do zdi sv. WEL IP44 3W 2,7K 88lm, bez krytu, černá	LIMY53830S
Kryty pro toto svítidlo LIMY53838S, LIMY53835W, LIMY53836S nebo LIMY53837W je nutné objednat zvlášť	
Nezbytné příslušenství	
Čtvercový kryt pro sv. WEL 83x83mm, kruhový otvor, černá	LIMY53836S
Světelný modul LIMY53830S nebo LIMY53830W je nutné objednat zvlášť	
Čtvercový kryt pro sv. WEL 83x83mm, obdelníkový otvor, černá	LIMY53838S
Světelný modul LIMY53830S nebo LIMY53830W je nutné objednat zvlášť	