


Technický list: LIN1022739

KARO LED 18W, 3000K, 1620lm, opál, PMMA, IP44



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (mm)	105,00
Průměr (mm)	360,00
Váha (kg)	0,69
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	bílá
Materiál	PMMA Ocelový plech
Výrobce	O2-Schrack
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Světelný zdroj	LED

Technické informace - Pokračování

Patice	LED Platine
Watů (W)	18
Účinnost (lm/W)	90
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	80
Lumenů (lm)	1620
Doba života	40000
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP44
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	360x105

Rozměrový výkres: KARO LED 18W, 3000K, 1620lm, opál, PMMA, IP44

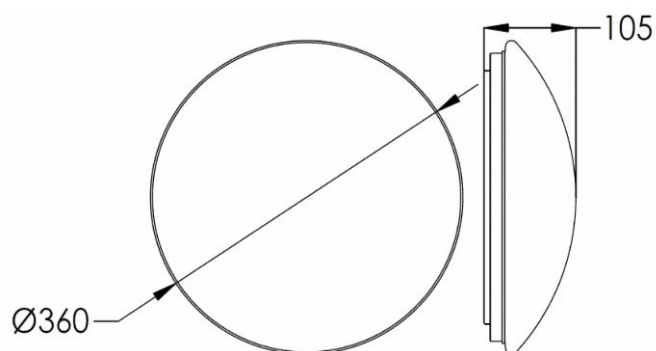

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
KARO LED 18W, 3000K, 1620lm, opál, PMMA, IP44	LIN1022739
Volitelné příslušenství	
Kryt pro Karo II LED 18W Ø360mm	LIIM0027