


Technický list produktu (datasheet): LIN1102582

Disc LED 100W 14000lm 4000K IP65 IK08 90° černá

Průmyslové svítidlo



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (netto) (mm)	118,00
Průměr (netto) (mm)	290,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,30
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	závěsné svítidlo
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-20 až +40
Watů (W)	100

Technické informace - Pokračování

Barva	Černá
Materiál	Hliník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Světelný zdroj	LED
Účinnost (lm/W)	140
Výkon (W)	100
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	14000
Doba života	45000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK08
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	290x118
Počet svítidel na jistič B/10	19
Počet svítidel na jistič B/13	22
Počet svítidel na jistič B/16	30
Počet svítidel na jistič B/20	37
Počet svítidel na jistič B/25	40
Počet svítidel na jistič C/10	19
Počet svítidel na jistič C/13	22
Počet svítidel na jistič C/16	30
Počet svítidel na jistič C/20	37
Počet svítidel na jistič C/25	40

Rozměrový výkres: Disc LED 100W 14000lm 4000K IP65 IK08 90° černá

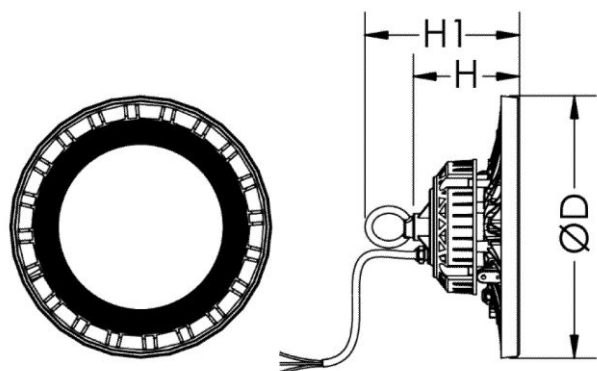

H, mm	H1, mm	D, mm
118	171	290

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Disc LED 100W 14000lm 4000K IP65 IK08 90° černá	LIN1102582
Průmyslové svítidlo	