


Technický list produktu (datasheet): LIOSM53755

Svitidlo TITAN 2 LED 29W 4050lm 4000K IP54

wall- & ceiling luminaire with polycarbonate cover



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (mm)	110,00
Průměr (mm)	400,00
Hmotnost (kg)	1,80
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	25
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	bílá

Technické informace - Pokračování

Materiál	Polykarbonát Metall
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Patice	LED Platine
Watů (W)	28
Účinnost (lm/W)	91
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	2570
Doba života	114.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP54
Energetická třída	A+
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	400x110

Rozměrový výkres: Svítidlo TITAN 2 LED 29W 4050lm 4000K IP54

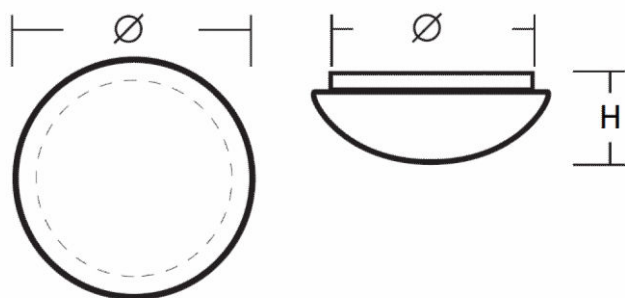

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítidlo TITAN 2 LED 29W 4050lm 4000K IP54 wall- & ceiling luminaire with polycarbonate cover	L10SM53755