


Technický list produktu (datasheet): LIPK0002--

Maia LED Round 330 30/24W 3/4K, IP54, IK06, bílá

Nástěnné, přisazené LED svítidlo Maia, Trinity, 30W, 3000lm, IP54, CRI>80, IK06, 120°, 3K/4K, Ø330x48mm, Ta= -10°C/+30°C, bílá.



Křivka svítivosti

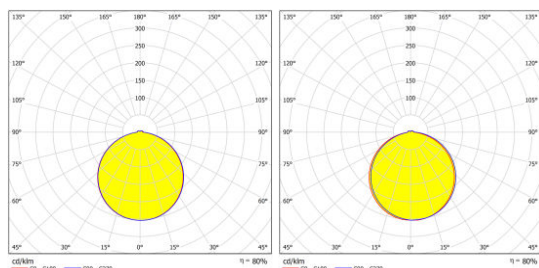

Produktové informace

The MAIA LED Round 330 is a practical, cost-effective luminaire, ideal for stairwells and corridors. It provides reliable lighting with adjustable wattage (24W, 30W) and color temperature (3000K/4000K). The simple, functional design ensures broad, even light distribution.




Technické informace

Výška (netto) (mm)	48,00
Průměr (netto) (mm)	330,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,10
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	30
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Bílá
Materiál	PC
Úhel vyzařování (°)	120
Pracovní napájecí napětí (V)	220 - 240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	100
Výkon (W)	24;30
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	3000, 4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	<6
Lumenů (lm)	2400 3000
Doba života	30.000h (L70/B50)
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP54

Technické informace - Pokračování

Energetická třída	F
Odolnost proti nárazu	IK06
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	330
Ø x V (mm)	330x48
Počet svítidel na jistič B/10	12
Počet svítidel na jistič B/13	14
Počet svítidel na jistič B/16	18
Počet svítidel na jistič B/20	24
Počet svítidel na jistič B/25	30
Počet svítidel na jistič C/10	18
Počet svítidel na jistič C/13	24
Počet svítidel na jistič C/16	29
Počet svítidel na jistič C/20	36
Počet svítidel na jistič C/25	45

Rozměrový výkres: Maia LED Round 330 30/24W 3/4K, IP54, IK06, bílá

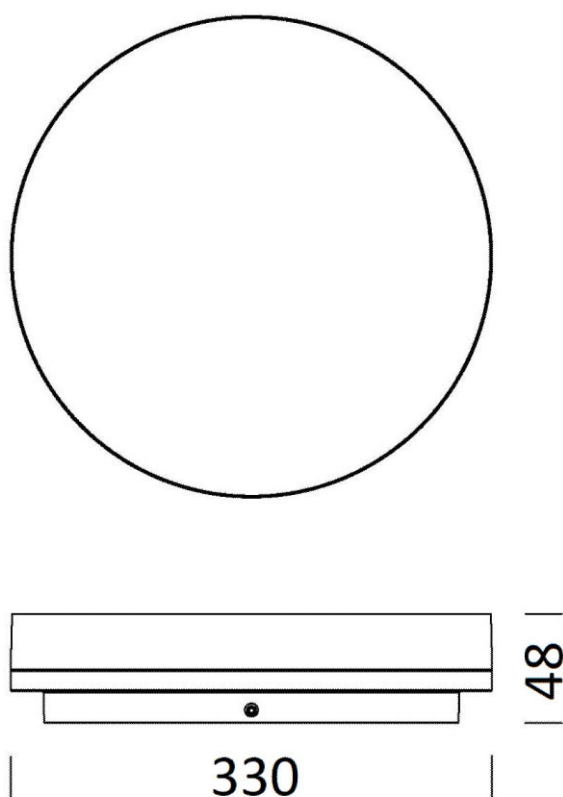

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Maia LED Round 330 30/24W 3/4K, IP54, IK06, bílá	
Nástěnné, přisazené LED svítidlo Maia, Trinity, 30W, 3000lm, IP54, CRI>80, IK06, 120°, 3K/4K, Ø330x48mm, Ta= -10°C/ +30°C, bílá.	LIPK0002