


Technický list: LIPO2E008A

Svítlidlo Phos 40 LED 80W 8530lm 4000K

Street, IP66, RAL9006



available colours: grey, sable noir




Technické informace

Druh svítidla	stožárové svítidlo svítidlo veřejného osvětlení
Instalace	montáž na stožár
Barva	RAL 9006 (šedá)
Materiál	Hliník
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	80
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Lumenů (lm)	8530
Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP66


Technické informace - Pokračování

Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	816x351x130

Rozměrový výkres: Svítidlo Phos 40 LED 80W 8530lm 4000K Street, IP66, RAL9006

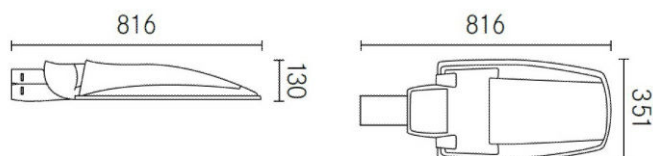

Rozměrový výkres: Svítidlo Phos 40 LED 80W 8530lm 4000K Street, IP66, RAL9006

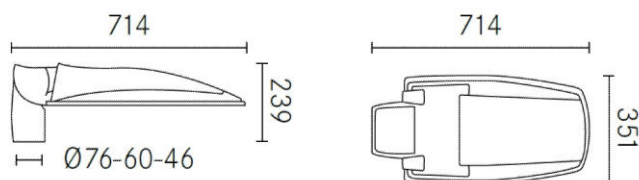

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítidlo Phos 40 LED 80W 8530lm 4000K Street, IP66, RAL9006	LIPO2E008A
Volitelné příslušenství	
Držák Phos B43 Ø76mm, 750mm, černá Sable Noir	LI1AK963C0
Výložník Phos B42 Ø76mm, dvoustranný 1500mm, černá Sable Noir	LI1AK962C0
Výložník Phos B41 Ø76mm, černá Sable Noir	LI1AK961C0
Výložník Phos B40 Ø114mm vč. LED, černá Sable Noir	LI1AK960C0
Länge: 1 m, Ausgestattet mit dekorativer LED-Spitze mit 1 W Leistung (EVG integriert) - 4000K	