


Technický list: LIPO4F406A

Phos Plus 54 LED 104W 11935lm 4000K Street LT-M IP66 RAL9006

Flat glass (VP) - Power of luminaire 104W @700mA - With integrated ECG (with possibility for automatical power reduction - self-learning of the virtual midnight with 16 different Programs + 1-10V dimmable) - SK.II - Suitable for pole attachment and composition Ø46-60-76mm




Technické informace

Druh svítidla	stožárové svítidlo svítidlo veřejného osvětlení
Instalace	montáž na stožár
Barva	RAL 9006 (šedá)
Materiál	Hliník
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	104
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000


Technické informace - Pokračování

Lumenů (lm)	11935
Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP66
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	816x351x130

Rozměrový výkres: Phos Plus 54 LED 104W 11935lm 4000K Street LT-M IP66 RAL9006

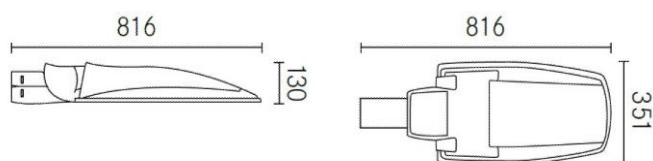

Rozměrový výkres: Phos Plus 54 LED 104W 11935lm 4000K Street LT-M IP66 RAL9006

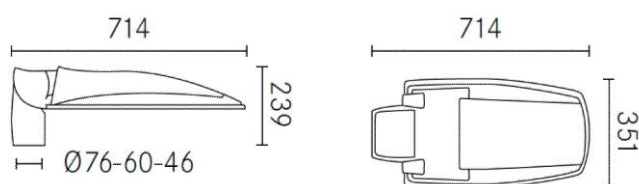

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Phos Plus 54 LED 104W 11935lm 4000K Street LT-M IP66 RAL9006	
Flat glass (VP) - Power of luminaire 104W @700mA - With integrated ECG (with possibility for automatical power reduction - self-learning of the virtual midnight with 16 different Programs + 1-10V dimmable) - SK.II - Suitable for pole attachment and composition Ø46-60-76mm	LIPO4F406A