



Technický list: LIPX1017JA

# Svítlidlo PERLA WALL 1x1W LED 4000K 66° čiré sklo, hliník




## Technické informace

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Výřez (mm)        | Ø35                        |
| Druh svítidla     | Vestavné svítidlo do stěny |
| Instalace         | Vestavné do stěny          |
| Barva             | Hliník eloxovaný           |
| Materiál          | Hliník<br>Sklo             |
| Kryt              | čirý                       |
| Úhel (°)          | 66°                        |
| Ovládací zařízení | bez předřadníku LED        |
| Světelný zdroj    | LED                        |
| Patice            | LED Platine                |
| Watů (W)          | 1                          |
| Barva světla      | Neutrální bílá             |
| Teplota barvy (K) | 4000                       |
| Lumenů (lm)       | 93                         |

## Technické informace - Pokračování

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Počet světelných zdrojů | 1    |
| Třída ochrany           | III  |
| Stupeň ochrany krytí    | IP67 |
| Montážní hloubka (mm)   | 72   |
| Světelný zdroj součástí | ano  |
| Průměr (mm)             | 40   |
| VÝŘEZ v mm              | Ø35  |

## Rozměrový výkres: Svítidlo PERLA WALL 1x1W LED 4000K 66° čiré sklo, hliník

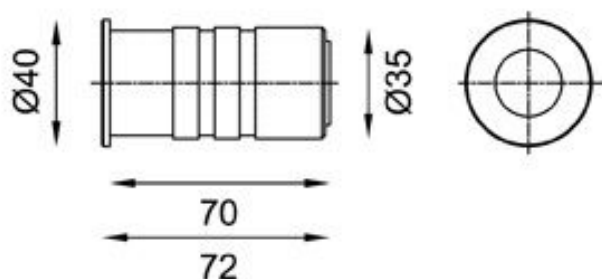

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                    | OBJ.ČÍSLO  |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Svítidlo PERLA WALL 1x1W LED 4000K 66° čiré sklo, hliník | LIPX1017JA |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                           |            |
| Napáječ LED 15W / 350mA pro svítidla Perla               | LILL907ABO |
| Napáječ LED 1W / 350mA pro svítidlo Perla                | LILL909ABO |