



Technický list produktu (datasheet): LITP0011 --

Lano 4 LED 33W 840 3960lm M620 UGR<19 microprism cover

LED Panel , requires Driver

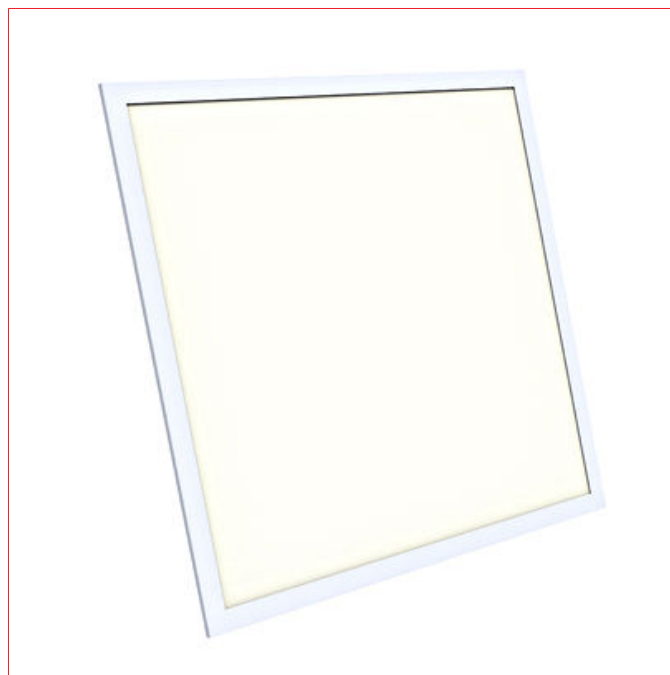

Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	620,00
Šířka (netto) (mm)	620,00
Výška (netto) (mm)	10,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,05
Minimální teplota okolí (°C)	-20

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	30
Druh svítidla	LED panel
Instalace	stropní zapuštěná do podhledů Downlight stropní přisazené Závěsná
Barva	Bílá
Materiál	PMMA Hliník
Úhel vyzařování (°)	90
Činitel UGR	< 19
Provozní proud mA (mA)	850
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	120
Výkon (W)	33
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Lumenů (lm)	3960
Doba života	50.000h / L70 / B50
Stmívatelné	V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20, optická část IP40
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	620x620x10

Rozměrový výkres: Lano 4 LED 33W 840 3960lm M620 UGR<19 microprism cover

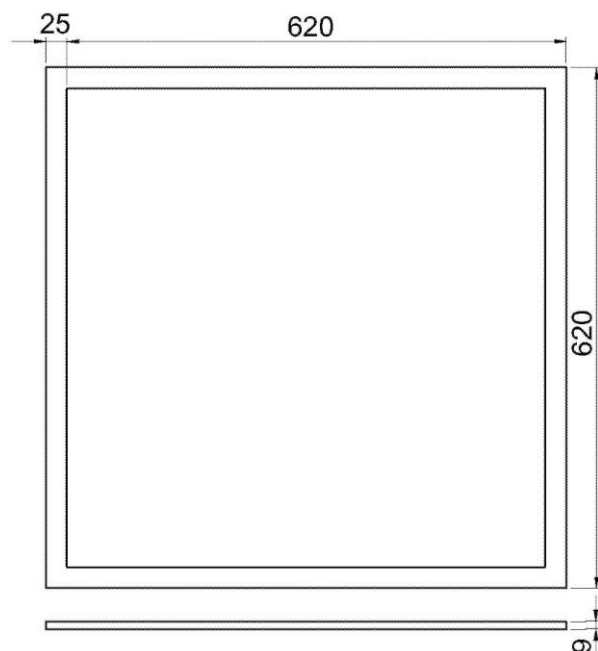

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano 4 LED 33W 840 3960lm M620 UGR<19 microprism cover	LITP0011
LED Panel , requires Driver	
Volitelné příslušenství	
LED napáječ 33W 850mA on/off pro sérii Lano 4 LED	LITP0029
bez blikání	
LED Treiber DALI-2 33W 850mA für Serie Lano 4 LED	LITP0030-A
DALI und Push Dim	
Stropní montážní rámeček pro LED panely série Lano 4 M625	LIMK003
montážní stropní rámeček	
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379
Nouzový modul 3h pro LANO 4 30-40W	LITP0032
Napáječ musí být objednán zvlášť	
Suspension kit for LED Panels series Lano 4 LED	LITP0024
4 point rope suspension, rope length 1 meter	