
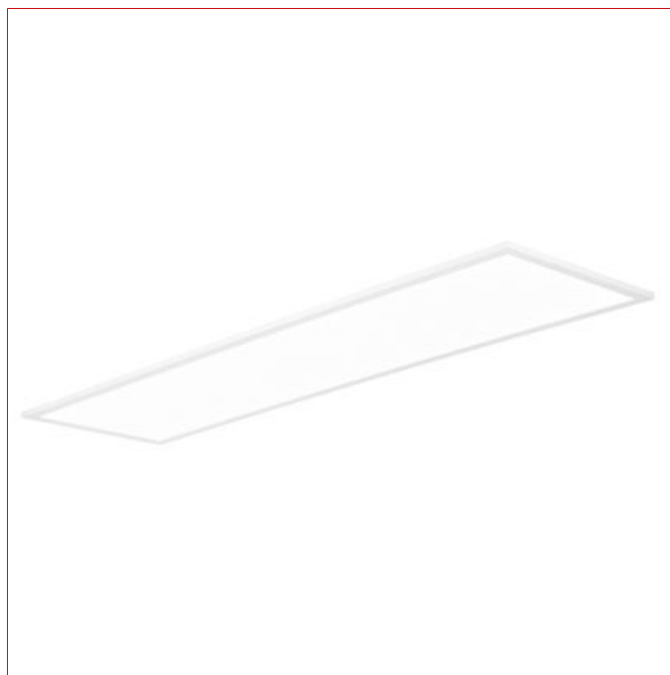


Technický list produktu (datasheet): LITP0016--


Lano 4 LED 40W 830 4000lm 1000mA M1250

opálový kryt

LED Panel , requires Driver

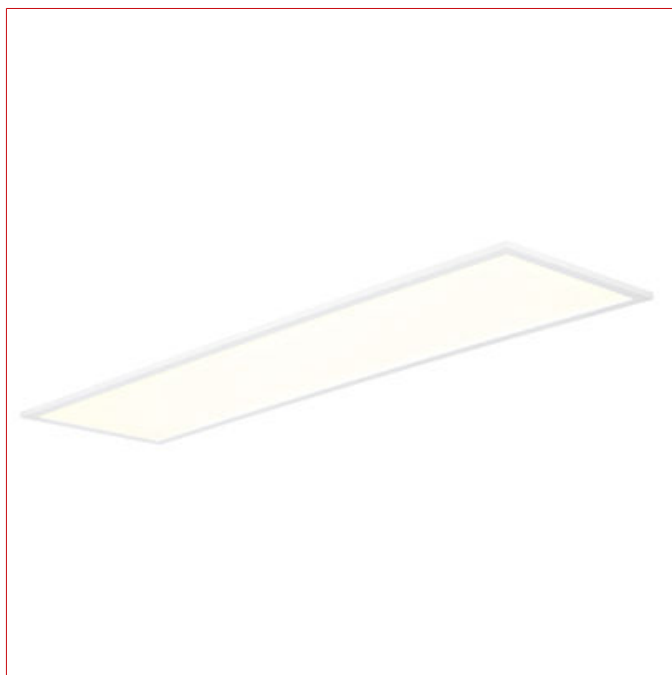

Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.245,00
Šířka (netto) (mm)	305,00
Výška (netto) (mm)	10,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,37
Minimální teplota okolí (°C)	-20

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	30
Výřez (mm)	285x1225
Druh svítidla	LED panel
Instalace	stopní zapuštěná do podhledů Downlight stropní přisazené Závěsná
Barva	Bílá
Materiál	PMMA Hliník
Úhel vyzařování (°)	120
Činitel UGR	<22
Provozní proud mA (mA)	1000
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	100
Výkon (W)	40
Barva světla	Těple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Lumenů (lm)	4000
Doba života	50.000h / L70 / B50
Stmívatelné	V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20, optická část IP40
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1245x305x10

Rozměrový výkres: Lano 4 LED 40W 830 4000lm 1000mA M1250 opálový kryt

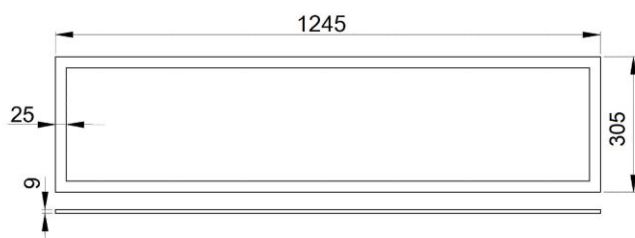

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano 4 LED 40W 830 4000lm 1000mA M1250 opálový kryt LED Panel , requires Driver	LITP0016
Volitelné příslušenství	
LED napáječ on/off pro sérii Lano 4 LED bez blikání	LITP0028
LED DALI-2 napáječ 40W 1000mA AC/DC pro LANO 4 LED DALI-2 a Touch Dim	LITP0031-B
Stropní montážní rámeček pro LED panely série Lano 4 M1250 montážní stropní rámeček	LIMK004
Spojovací box Quick Fix, IP20	LID15379
Nouzový modul 3h pro LANO 4 30-40W Napáječ musí být obehdnán zvlášť	LITP0032
Suspension kit for LED Panels series Lano 4 LED 4 point rope suspension, rope length 1 meter	LITP0024