

Technický list: LITP0018-A


Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250

UGR<19 mikroprisma

LED panel with microprism cover, can be combined with LED driver LITP0029 (on/off) or LITP0030 (DALI, Push Dim)



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (mm)	1.250,00
Šířka (mm)	310,00
Výška (mm)	10,00
Váha (kg)	2,37
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	30
Druh svítidla	LED panel

Technické informace - Pokračování

Instalace	stopní zapuštěná do podhledů Downlight stropní přisazené Závěsná
Barva	bílá
Materiál	PMMA Hliník
Výrobce	01 -Schrack-Trinity
Činitel UGR	<19
Provozní proud mA (mA)	850
Patice	LED Platine
Watů (W)	33
Účinnost (lm/W)	120
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	3960
Doba života	50.000h / L70 / B50
Stmívatelné	V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20, optická část IP40
Energetická třída	A A++ A+
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1250x310x10

Rozměrový výkres: Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR<19 mikropřisma

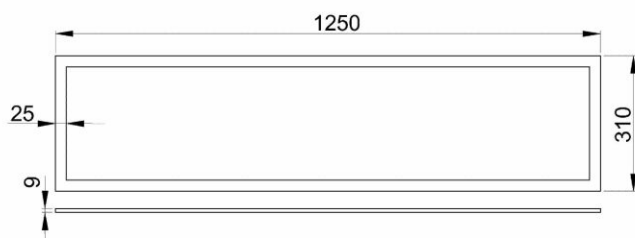

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR<19 mikroprisma LED panel with microprism cover, can be combined with LED driver LITP0029 (on/off) or LITP0030 (DALI, Push Dim)	LITP0018-A
Volitelné příslušenství	
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379
Suspension kit for LED Panels series Lano 4 LED 4 point rope suspension, rope length 1 meter	LITP0024
LED napáječ 33W 850mA on/off pro sérii Lano 4 LED Dostupné od července 2019	LITP0029
LED napáječ 33W 850mA DALI pro sérii Lano 4 LED Dostupné od července 2019	LITP0030
Nouzový modul 3h pro LANO 4 30-40W Napáječ musí být objednán zvlášť	LITP0032