


Technický list produktu (datasheet): LITP0045--

CAPRI LED Basic 200W 840 asymetrická ch.černá

LED flood light, continuous operation 230VAC, also for several hours operation (up to 10h)
170-300VDC suitable



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	310,00
Šířka (netto) (mm)	60,00
Výška (netto) (mm)	360,00
Hmotnost (netto) (kg)	4,86
Minimální teplota okolí (°C)	-35
Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	Světlomet
Instalace	stropní přisazené podlahové přisazené nástěnné
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-35 až +40
Barva	Černá
Materiál	Ocel tvrzená Tlakově litý hliník
Přepěťová ochrana (kV)	4
Kryt	Čirý
Úhel vyzařování (°)	80 x 40
Vstupní napětí AC (V)	120 - 277
Vstupní napětí DC (V)	max. 10h, 170 - 300
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Výkon (W)	200
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	≤6
Lumenů (lm)	22000
Doba života	50.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65

Technické informace - Pokračování

Odolnost proti nárazu	IK07
Světelný zdroj součástí	ano
Označení protipožární ochrany	D
D x Š x V mm	310x60x360
Počet svítidel na jistič B/10	2
Počet svítidel na jistič B/16	3
Počet svítidel na jistič B/25	5
Počet svítidel na jistič C/10	3
Počet svítidel na jistič C/16	5
Počet svítidel na jistič C/25	8

Rozměrový výkres: CAPRI LED Basic 200W 840 asymetrická ch.černá

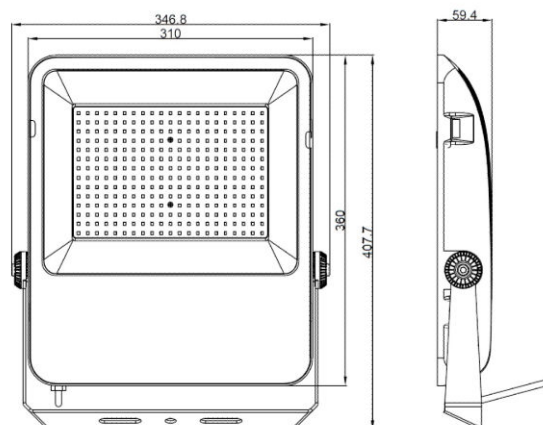

POPIS	OBJ. ČÍSLO
CAPRI LED Basic 200W 840 asymetrická ch.černá	LITP0045
LED flood light, continuous operation 230VAC, also for several hours operation (up to 10h) 170-300VDC suitable	