


Technický list produktu (datasheet): LITP0052--

Lano BL LED 40W 840 4000lm 1000mA M625 opál. kryt

LED Backlit Panel, can be combined with LED drivers LITP0028 (on/off) or LITP0031-A (DALI, Push Dim)



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	620,00
Šířka (netto) (mm)	620,00
Výška (netto) (mm)	30,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,82

Technické informace - Pokračování

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	LED panel
Instalace	stopní zapuštěná do podhledů Downlight stropní přisazené
Barva	Bílá
Materiál	Ocelový plech
Činitel UGR	<22
Provozní proud mA (mA)	1000
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	100lm/w
Výkon (W)	40
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	≤3
Lumenů (lm)	4000
Doba života	50.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20, optická část IP40
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	620x620x30

Rozměrový výkres: Lano BL LED 40W 840 4000lm 1000mA M625 opál. kryt

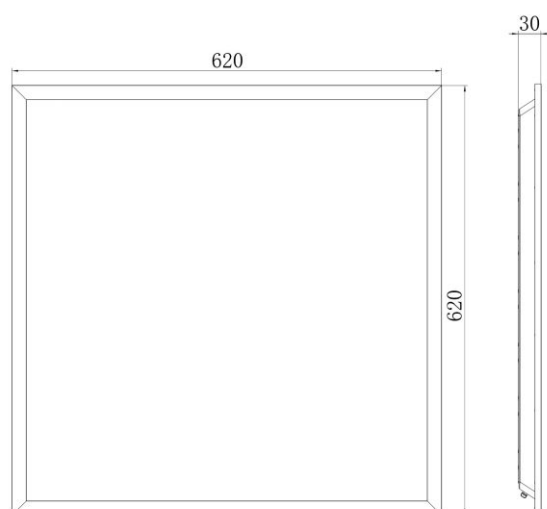

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano BL LED 40W 840 4000lm 1000mA M625 opál. kryt	LITP0052
LED Backlit Panel, can be combined with LED drivers LITP0028 (on/off) or LITP0031-A (DALI, Push Dim)	
Volitelné příslušenství	
LED napáječ on/off pro sérii Lano 4 LED bez blikání	LITP0028
LED napáječ 40W 1000mA DALI-2 pro sérii Lano 4 LED DALI-2 a stmívatelné	LITP0031-A
Spojovací box Quick Fix, IP20	LID15379
Nouzový modul 3h pro LANO 4 30-40W Napáječ musí být obehdnán zvlášť	LITP0032