

Technický list produktu (datasheet): LITP0053--


Lano BL LED 33W 830 4400lm 850mA M625

UGR<19 mikropризma

LED Backlit Panel, může být kombinovaný s LITP0029 (on/off) nebo LITP0030-A (DALI, Push Dim)



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	620,00
Šířka (netto) (mm)	620,00
Výška (netto) (mm)	30,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,90

Technické informace - Pokračování

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	LED panel
Instalace	stopní zapuštěná do podhledů Downlight stropní přisazené
Barva	Bílá
Materiál	Ocelový plech
Činitel UGR	<19
Provozní proud mA (mA)	850
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	135lm/w
Výkon (W)	33
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	≤3
Lumenů (lm)	4300
Doba života	50.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20, optická část IP40
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	620x620x30

Rozměrový výkres: Lano BL LED 33W 830 4400lm 850mA M625 UGR<19 mikroprizma

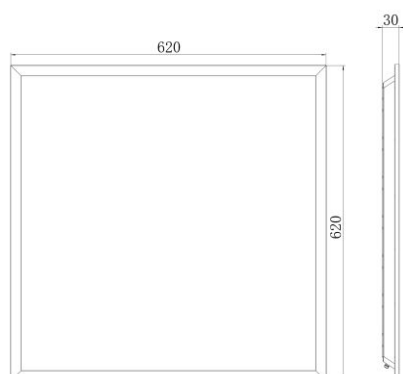

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano BL LED 33W 830 4400lm 850mA M625 UGR<19 mikroprizma LED Backlit Panel, může být kombinovaný s LITP0029 (on/off) nebo LITP0030-A (DALI, Push Dim)	LITP0053
Volitelné příslušenství	
LED napáječ 33W 850mA on/off pro sérii Lano 4 LED bez blikání	LITP0029
LED DALI-2 napáječ 33W 850mA AC/DC pro LANO 4 LED DALI-2 a Touch Dim	LITP0030-B
Spojovací box Quick Fix, IP20	LID15379
Nouzový modul 3h pro LANO 4 30-40W Napáječ musí být objednán zvlášť	LITP0032