



Technický list produktu (datasheet): LITP0056--

Lano BL LED 40W 840 4000lm 1000mA M600 opál. kryt

LED podsvícený panel s krytem microprisma, lze kombinovat s LED ovladačem LITP0028 (on/off) nebo LITP0031-A (DALI, Push Dim)

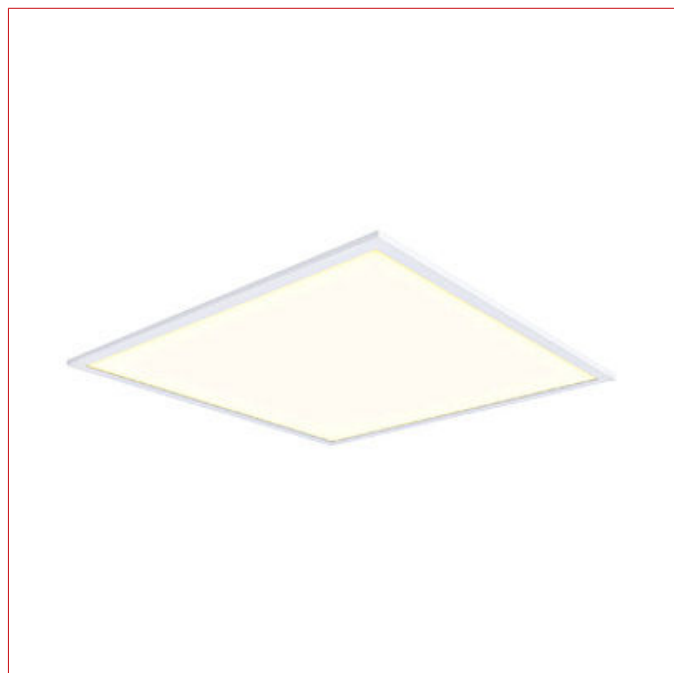

Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	595,00
Šířka (netto) (mm)	595,00
Výška (netto) (mm)	30,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,05

Technické informace - Pokračování

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	LED panel
Instalace	stopní zapuštěná do podhledů Downlight stropní přisazené
Barva	Bílá
Materiál	Ocelový plech
Činitel UGR	<22
Provozní proud mA (mA)	1000
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	100lm/w
Výkon (W)	40
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	≤3
Lumenů (lm)	4000
Doba života	50.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20, optická část IP40
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	595x595x30

Rozměrový výkres: Lano BL LED 40W 840 4000lm 1000mA M600 opál. kryt

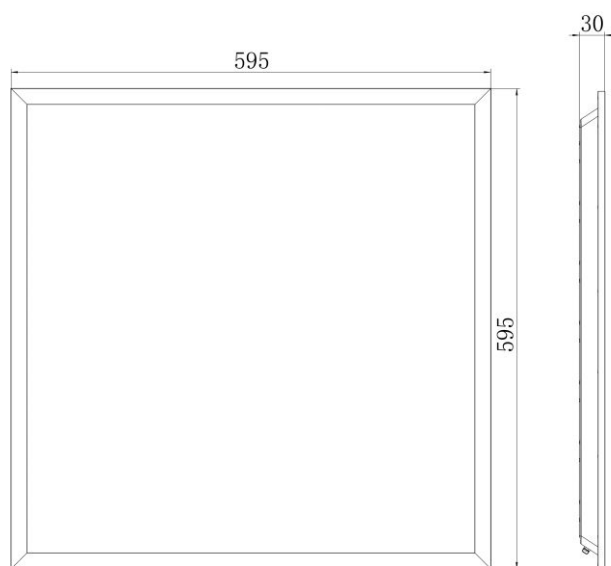

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano BL LED 40W 840 4000lm 1000mA M600 opál. kryt	
LED podsvícený panel s krytem microprisma, lze kombinovat s LED ovladačem LITP0028 (on/off) nebo LITP0031-A (DALI, Push Dim)	LITP0056
Volitelné příslušenství	
LED napáječ on/off pro sérii Lano 4 LED bez blikání	LITP0028
LED napáječ 40W 1000mA DALI-2 pro sérii Lano 4 LED DALI-2 a stmívatelné	LITP0031-A
Vestavný rámeček do sádkartonu pro SELENA LED 595x595, bílá	LIG1000605
Spojovací box Quick Fix, IP20	LID15379
Nouzový modul 3h pro LANO 4 30-40W Napáječ musí být obehdnán zvlášť	LITP0032
Montážní rámeček pro LED panely série LANO BL M600 kit při přisazenou montáž	LIMK005