
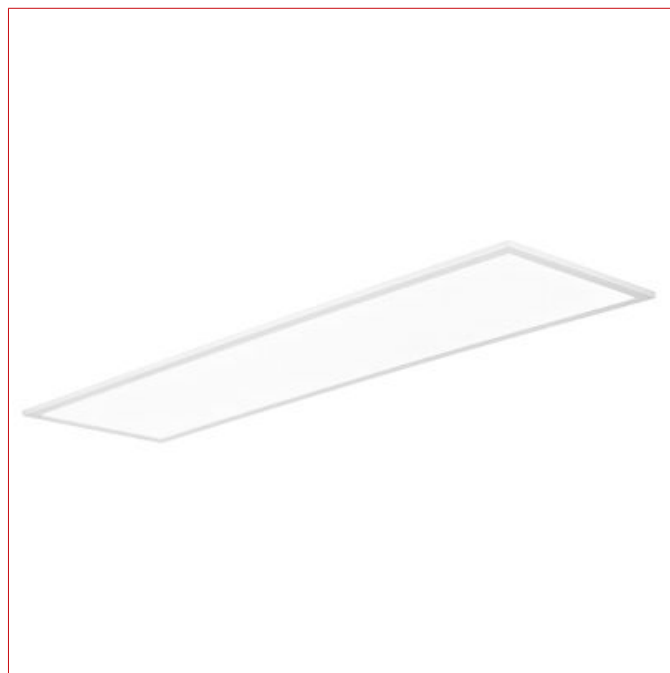


Technický list produktu (datasheet): LITP0061--


Lano BL LED 33W 830 4400lm 850mA M1200

UGR19 mikropřisma

LED Backlit Panel with microprism cover, can be combined with LED drivers LITP0029 (on/off) or LITP0030-A (DALI, Push Dim)

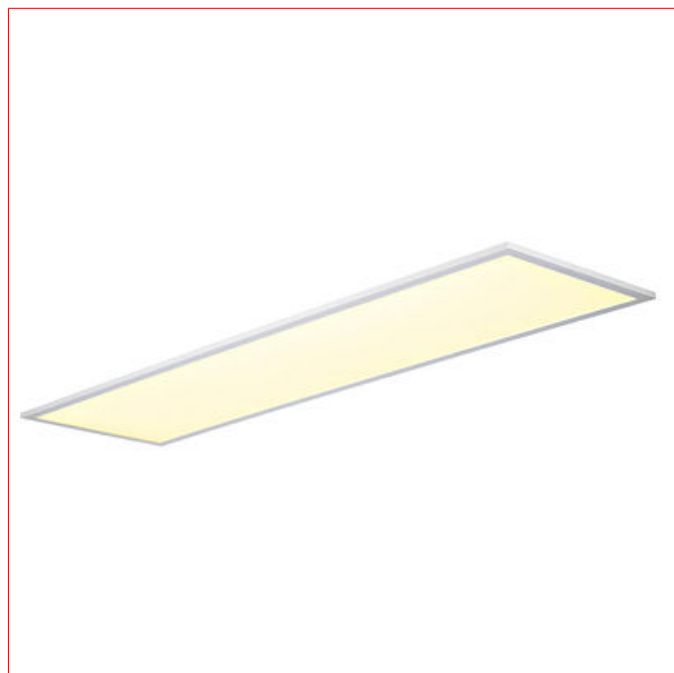

Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.195,00
Šířka (netto) (mm)	295,00
Výška (netto) (mm)	30,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,21

Technické informace - Pokračování

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	LED panel
Instalace	stopní zapuštěná do podhledů
Barva	Bílá
Materiál	Ocelový plech
Činitel UGR	<19
Provozní proud mA (mA)	850
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	130
Výkon (W)	33
Barva světla	Těple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	≤3
Lumenů (lm)	4300
Doba života	50.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20, optická část IP40
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1195x295x30

Rozměrový výkres: Lano BL LED 33W 830 4400lm 850mA M1200 UGR19 mikroprisma

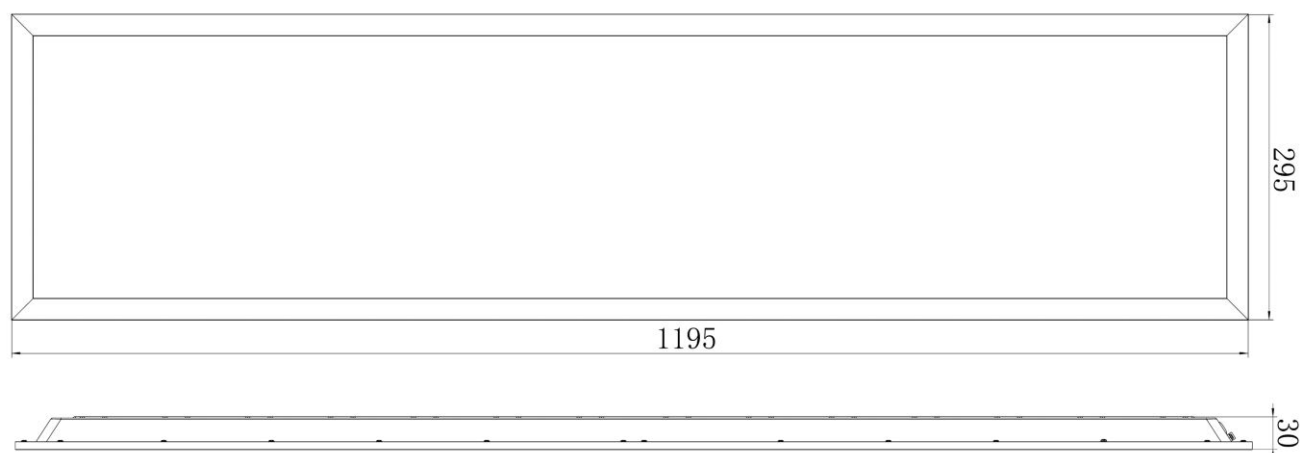

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano BL LED 33W 830 4400lm 850mA M1200 UGR19 mikroprisma	LITP0061
LED Backlit Panel with microprism cover, can be combined with LED drivers LITP0029 (on/off) or LITP0030-A (DALI, Push Dim)	
Volitelné příslušenství	
LED napáječ 33W 850mA on/off pro sérii Lano 4 LED bez blikání	LITP0029
LED DALI-2 napáječ 33W 850mA AC/DC pro LANO 4 LED DALI-2 a Touch Dim	LITP0030-B
Spojovací box Quick Fix, IP20	LID15379
Nouzový modul 3h pro LANO 4 30-40W Napáječ musí být objednán zvlášť	LITP0032
Montážní rámeček pro LED panely série LANO BL M1200 kit při přisazenou montáž	LIMK006