

Technický list produktu (datasheet): LITP0078--


CAPRI LED Basic 150W 16500lm 4000K

asymetrická ch. IP65 čern

LED reflektor, napájecí napětí 230V AC, možný provoz (do 10h) při napájecím napětí 170-300VDC



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	260,00
Šířka (netto) (mm)	60,00
Výška (netto) (mm)	300,00
Hmotnost (netto) (kg)	3,83
Minimální teplota okolí (°C)	-35
Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	Světlomet

Technické informace - Pokračování

Instalace	stropní přisazené podlahové přisazené nástěnné
Barva	Černá
Materiál	Ocel tvrzená Tlakově litý hliník
Přepěťová ochrana (kV)	4
Kryt	Čirý
Úhel vyzařování (°)	80 x 40
Patice	LED Platine
Výkon (W)	150
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	≤6
Lumenů (lm)	16500
Doba života	50.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Energetická třída	E
Odolnost proti nárazu	IK07
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	260x60x300

Rozměrový výkres: CAPRI LED Basic 150W 16500lm 4000K asymetrická ch. IP65 čern

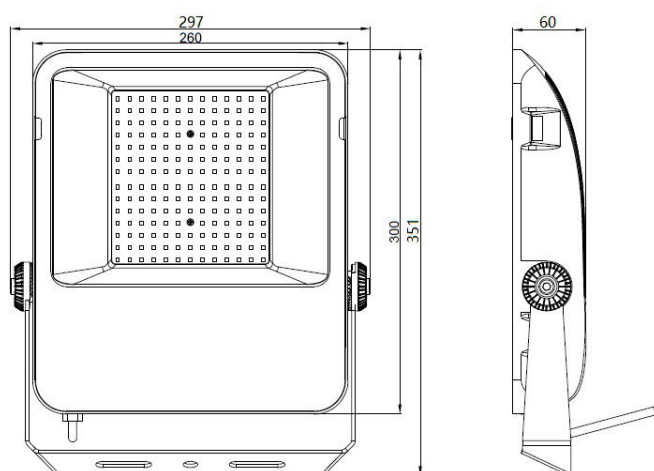

POPIS	OBJ. ČÍSLO
CAPRI LED Basic 150W 16500lm 4000K asymetrická ch. IP65 čern LED reflektor, napájecí napětí 230V AC, možný provoz (do 10h) při napájecím napětí 170-300VDC	LITP0078