




Technický list produktu (datasheet): LITP1017--

LANO BL LED 33W CCT 930/940 4620lm 850mA M1250 UGR<19 MP kry

LED Backlit panel s mikroprizmatickým krytem, lze skombinovat s LED napáječem LITP0029 (on/off) a LITP0030-A (DALI, Push Dim)

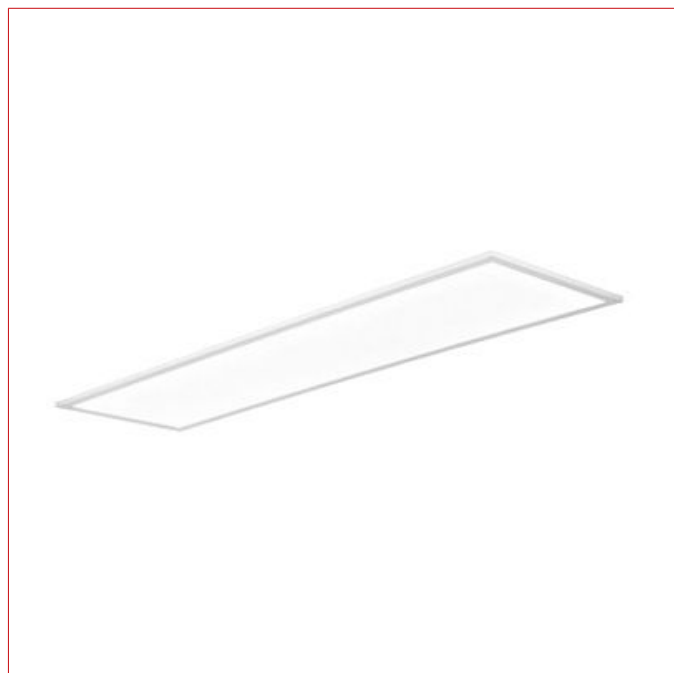

Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.245,00
Šířka (netto) (mm)	307,00
Výška (netto) (mm)	30,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,32
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40

Technické informace - Pokračování

Materiál	PS Hliník
Kryt	Prismatický mikro
D x Š x V mm	1245x307x30

Rozměrový výkres: LANO BL LED 33W CCT 930/940 4620lm 850mA M1250 UGR<19 MP kry

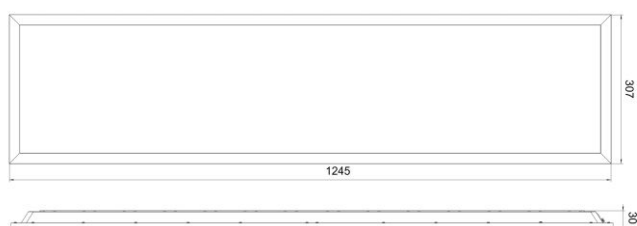

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LANO BL LED 33W CCT 930/940 4620lm 850mA M1250 UGR<19 MP kry	
LED Backlit panel s mikroprizmatickým krytem, lze skombinovat s LED napáječem LITP0029 (on/off) a LITP0030-A (DALI, Push Dim)	LITP1017