


Technický list produktu (datasheet): LIUS0002--

LANO PL ID 50W 5000lm 4000K UGR<19 230V DALI IP20 bílá

Závěsné svítidlo s vyzařovací charakteristikou direkt / indirekt



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.200,00
Šířka (netto) (mm)	300,00
Výška (netto) (mm)	16,50
Hmotnost (netto) (kg)	3,76
Minimální teplota okolí (°C)	-10

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	40
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Kryt	Polystyrol
Úhel vyzařování (°)	110
Činitel UGR	<19
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	<6
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	100
Výkon (W)	50
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	5000
Doba života	50.000h (L70/B50)
Stmívatelné	Ano DALI Push to DIM
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	E
Světelný zdroj součástí	ano
Počet svítidel na jistič B/10	14
Počet svítidel na jistič B/16	23
Počet svítidel na jistič C/10	14
Počet svítidel na jistič C/16	23

**Rozměrový výkres: LANO PL ID 50W 5000lm 4000K UGR<19 230V DALI
IP20 bílá**

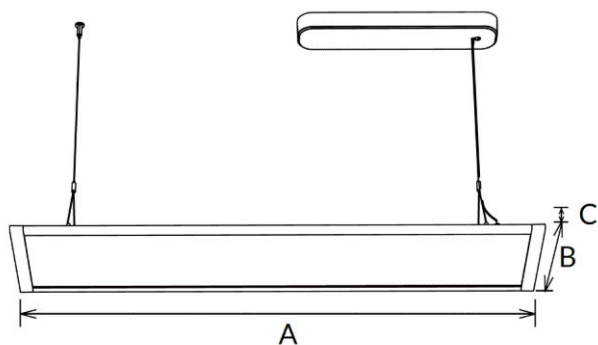

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LANO PL ID 50W 5000lm 4000K UGR<19 230V DALI IP20 bílá Závěsné svítidlo s vyzařovací charakteristikou direkt / indirekt	LIUS0002
Volitelné příslušenství	
DALI tlačítkový stmívač broadcast, zapuštěný pro ovládání DALI předřadníků (až 64 ks), tlačítkem s funkcí memory	EHDALIDIM