

Technický list produktu (datasheet): LIUS0045--


MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K

CRI90 IP44/40 bílá

opálový kryt, IP44 nástěnná montáž, IP40 stropní montáž



Křivka svítivosti

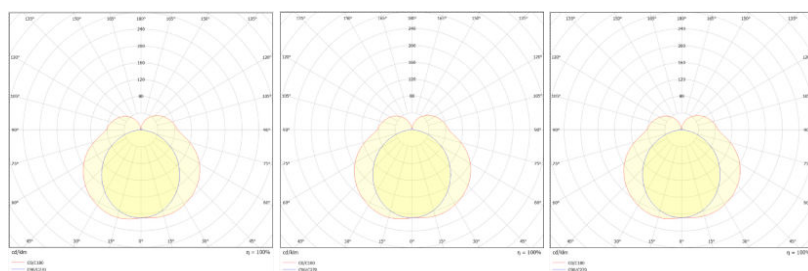


Produktové informace

"The MIROLUX mirror luminaire is a linear LED luminaire designed to provide uniform and low-glare illumination for mirror and washbasin areas. It is available in three lengths (0.6 m, 0.9 m, 1.2 m) and is suitable for residential and professional applications. The integrated LED technology delivers a high luminous efficacy of >120 lm/W. Three correlated colour temperatures are available (2700 K / 3200 K / 4000 K) with a CRI of 90, ensuring natural and accurate colour rendering. The luminaire supports multiple mounting options: Wall mounting: IP44, suitable for bathroom installations Ceiling and pendant mounting: IP40, for general lighting applications Power consumption depends on the luminaire length: 0.6 m: 12 W 0.9 m: 20 W 1.2 m: 32 W The housing is finished in white and features a clean, functional design. MIROLUX combines efficient LED technology, high light quality and flexible installation options."

Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.200,00
Šířka (netto) (mm)	46,00
Výška (netto) (mm)	72,00
Délka závěsu (mm)	1,50
Hmotnost (netto) (kg)	1,60
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Druh svítidla	koupelnové svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Kryt	Polykarbonát
Úhel vyzářování (°)	110
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	800
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	112
Výkon (W)	32
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	2700 4000 3200
Index podání barev	90
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	<6
Lumenů (lm)	3600 4000
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP44
Odolnost proti nárazu	IK06
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1200x46x72
Počet svítidel na jistič B/10	10
Počet svítidel na jistič B/16	16
Počet svítidel na jistič C/10	17
Počet svítidel na jistič C/16	27

Rozměrový výkres: MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP44/40 bílá



POPIS	OBJ. ČÍSLO
MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP44/40 bílá opálový kryt, IP44 nástěnná montáž, IP40 stropní montáž	LIUS0045