


Technický list produktu (datasheet): LIUS0049--

NOVIA ROW 1200 CCT 28W 3360lm 930/940 UGR>19 DALI bílá

Hliníkové lineární svítidlo s mikroprizmatickým PMMA difuzorem, přepínač teploty chromatičnosti: 3000K/4000K; nastavitelný výkon: 12W=1440lm / 18W=2160lm / 21W=2520lm / 28W=3360lm@4000K



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.205,00
Šířka (netto) (mm)	57,00
Výška (netto) (mm)	76,00
Hmotnost (netto) (kg)	3,00
Minimální teplota okolí (°C)	-20

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Kryt	Prismatický mikro
Úhel vyzařování (°)	75
Činitel UGR	UGR<19 tauglich bei 12W
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	6
Výkon (W)	12 28 18 21
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000 3000
Index podání barev	90
Lumenů (lm)	2520 1440 3360 2160
Doba života	50.000h
Stmívatelné	DALI Push to DIM
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Odolnost proti nárazu	IK02

**Rozměrový výkres: NOVIA ROW 1200 CCT 28W 3360lm 930/940 UGR>19
DALI bílá**

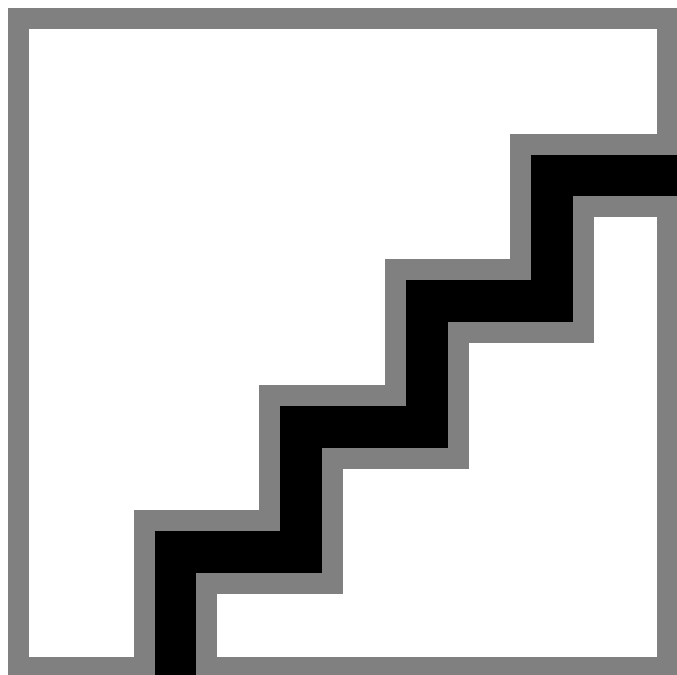

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NOVIA ROW 1200 CCT 28W 3360lm 930/940 UGR>19 DALI bílá	
Hliníkové lineární svítidlo s mikroprizmatickým PMMA difuzorem, přepínač teploty chromatičnosti: 3000K/4000K; nastavitelný výkon: 12W=1440lm / 18W=2160lm / 21W=2520lm / 28W=3360lm@4000K	LIUS0049
Volitelné příslušenství	
NOVIA ROW modul nepřímého osvětlení 1200 CCT 4,6-11 W bílá	LIUS0053
barva chromatičnosti a výstupní výkon je řízen společně se svítidlem	
NOVIA ROW lineární spojka pro přisazenou montáž	LIUS0055
NOVIA ROW lineární spojka pro závěsnou montáž	LIUS0056
NOVIA ROW lankový závěs L-1500mm	LIUS0057
NOVIA ROW 5 žilový napájecí kabel L=1500mm	LIUS0058
white	