



Technický list produktu (datasheet): LIUS0051--

NOVIA ROW 1200 CCT 28W 3080lm 930/940 UGR>19 DALI černá

Hliníkové lineární svítidlo s mikroprizmatickým PMMA difuzorem, přepínač teploty chromatičnosti: 3000K/4000K; adjustable power: 12W=1320lm / 18W=1980lm / 21W=2310lm / 28W=3080lm@4000K

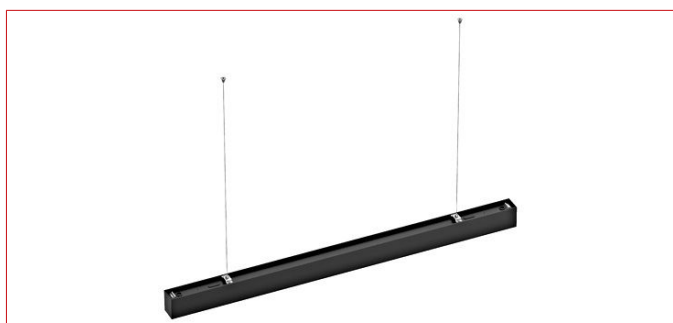

Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.205,00
Šířka (netto) (mm)	57,00
Výška (netto) (mm)	76,00
Hmotnost (netto) (kg)	3,00
Minimální teplota okolí (°C)	-20

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Barva	Černá
Materiál	Hliník
Kryt	Prismatický mikro
Úhel vyzařování (°)	75
Činitel UGR	UGR<19 tauglich bei 12W
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	6
Výkon (W)	12 28 18 21
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000 3000
Index podání barev	90
Lumenů (lm)	3080 1320 1980 2310
Doba života	50.000h
Stmívatelné	DALI Push to DIM
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Odolnost proti nárazu	IK02

NOVIA ROW 1200



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NOVIA ROW 1200 CCT 28W 3080lm 930/940 UGR>19 DALI černá Hliníkové lineární svítidlo s mikroprizmatickým PMMA difuzorem, přepínač teploty chromatičnosti: 3000K/4000K; adjustable power: 12W=1320lm / 18W=1980lm / 21W=2310lm / 28W=3080lm@4000K	LIUS0051
Volitelné příslušenství	
NOVIA ROW modul nepřímého osvětlení 1200 CCT 4,6-11 W bílá barva chromatičnosti a výstupní výkon je řízen společně se svítidlem	LIUS0053
NOVIA ROW lineární spojka pro přisazenou montáž	LIUS0055
NOVIA ROW lineární spojka pro závěsnou montáž	LIUS0056
NOVIA ROW lankový závěs L-1500mm	LIUS0057
NOVIA ROW 5 žilový napájecí kabel L=1500mm white	LIUS0058