


Technický list produktu (datasheet): LIUS0060--

Marra Evo 10W/m 950lm/m 4000K CRI>90

24VDC IP54 5m

šířka 8 mm, zkracování kdekoliv, vhodné pouze pro vnitřní použití

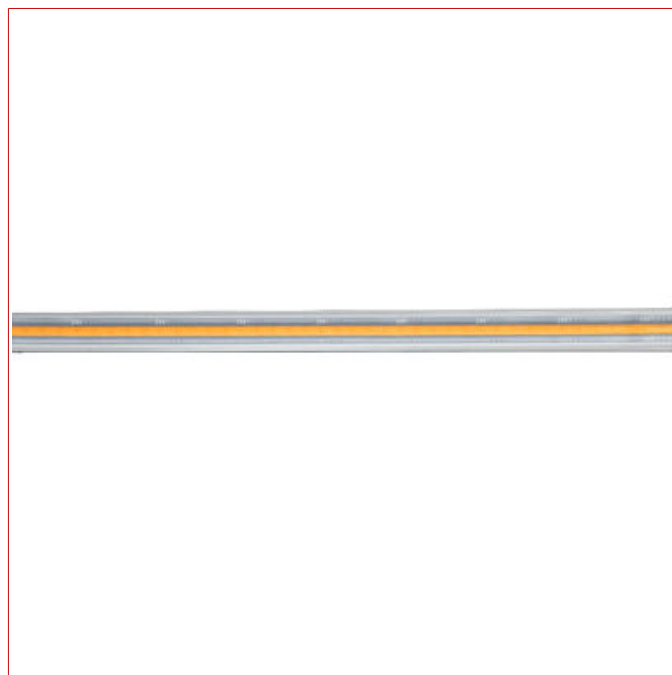


Technické informace

Délka (netto) (mm)	5.000,00
Šířka (netto) (mm)	8,00
Výška (netto) (mm)	2,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,06
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	LED pásky
Úhel vyzařování (°)	120
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	24
Účinnost (lm/W)	133
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥90
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Světelný tok / m (lm/m)	900
Doba života	50.000h / L70 / B10

Technické informace - Pokračování

Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP54
D x Š x V mm	5000x8x2

Rozměrový výkres: Marra Evo 10W/m 950lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP54 5m

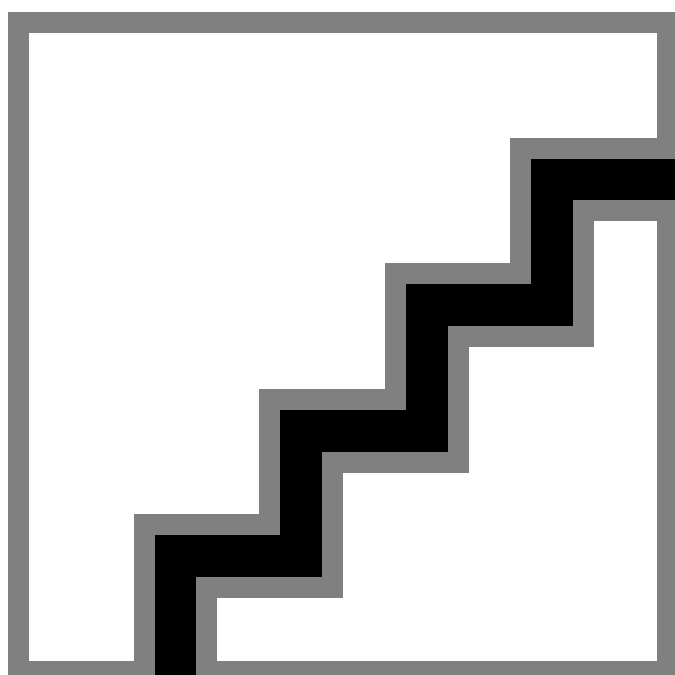

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Marra Evo 10W/m 950lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP54 5m šířka 8 mm, zkracování kdekoliv, vhodné pouze pro vnitřní použití	LIUS0060
Volitelné příslušenství	
Marra Evo napájecí konektor (2-pin) 8 mm balení 10 ks	LIUS0061
Přímý konektor (2-pin) pro Marra Evo balení 10 ks	LIUS0062
L konektor (2-pin) pro Marra Evo balení 10 ks	LIUS0063
Napájecí zdroj 90W, 24V, IP67	LINT024090