

Technický list produktu (datasheet): LIUS0065--

# MIROLUX 12W 1250-1550lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 L-0,6m, čer

opálový kryt, IP44 nástěnná montáž, IP40 stropní montáž




## Technické informace

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Délka (netto) (mm)           | 600,00                                   |
| Šířka (netto) (mm)           | 46,00                                    |
| Výška (netto) (mm)           | 72,00                                    |
| Délka závěsu (mm)            | 1,50                                     |
| Hmotnost (netto) (kg)        | 1,00                                     |
| Minimální teplota okolí (°C) | -20                                      |
| Maximální teplota okolí (°C) | 45                                       |
| Druh svítidla                | koupelnové svítidlo                      |
| Instalace                    | stropní přisazené<br>Závěsná<br>nástěnné |
| Barva                        | Bílá                                     |
| Materiál                     | Hliník<br>Polykarbonát                   |
| Kryt                         | Polykarbonát                             |
| Úhel vyzařování (°)          | 110                                      |
| Ovládací zařízení            | LED napáječ                              |

## Technické informace - Pokračování

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Pracovní napájecí napětí (V)   | 220-240                      |
| Provozní proud mA (mA)         | 300                          |
| Patice                         | LED Platine                  |
| Účinnost (lm/W)                | 104                          |
| Výkon (W)                      | 12                           |
| Barva světla                   | Teplo bílá<br>Neutrální bílá |
| Teplota barvy (K)              | 2700<br>4000<br>3200         |
| Index podání barev             | 90                           |
| Barevná stálost MacAdam (sdcm) | <6                           |
| Lumenů (lm)                    | 1550<br>1250                 |
| Doba života                    | 50.000h                      |
| Stmívatelné                    | Ne                           |
| Třída ochrany                  | I                            |
| Stupeň ochrany krytí           | IP44                         |
| Odolnost proti nárazu          | IK06                         |
| Světelný zdroj součástí        | ano                          |
| D x Š x V mm                   | 600x46x72                    |
| Počet svítidel na jistič B/10  | 13                           |
| Počet svítidel na jistič B/16  | 20                           |
| Počet svítidel na jistič C/10  | 21                           |
| Počet svítidel na jistič C/16  | 33                           |

# Rozměrový výkres: MIROLUX 12W 1250-1550lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 L-0,6m, čer

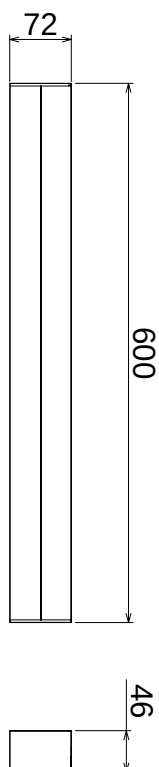

| POPIS                                                                                                                   | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MIROLUX 12W 1250-1550lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 L-0,6m, čer<br>opálový kryt, IP44 nástěnná montáž, IP40 stropní montáž | LIUS0065   |