

Technický list produktu (datasheet): LIUS0067--

FORTEA PRO 20/25W 2500lm 2,7/3/4K CRI80 IP65 černá

Nástěnné a stropní svítidlo s nastavitelným výkonem a barvou světla, 20W=2000lm / 25W=2500lm při 3000K

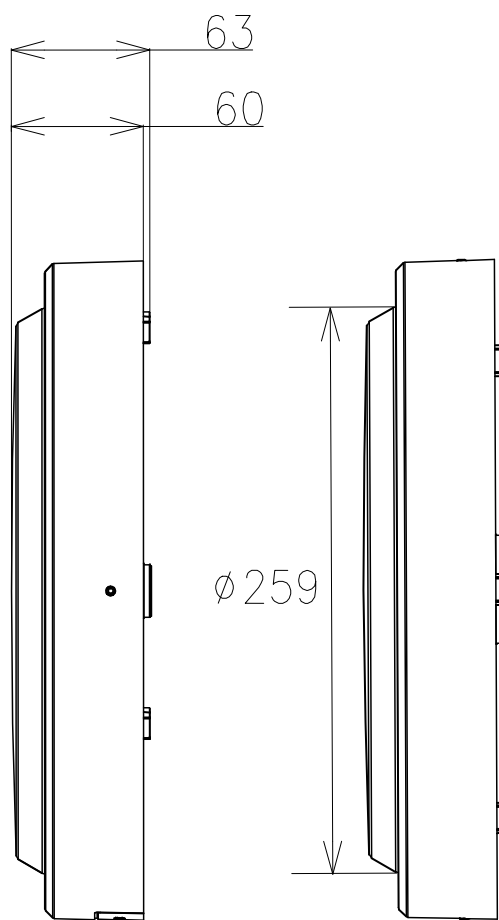


Technické informace

Výška (netto) (mm)	63,00
Průměr (netto) (mm)	300,00
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-20 až +45
Barva	Černá
Materiál	Tlakově litý hliník
Kryt	PC opál
Úhel vyzařování (°)	120
Ovládací zařízení	LED napáječ
Vstupní napětí AC (V)	200-240

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	25 20
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	2700 4000 3000
Index podání barev	80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	6
Lumenů (lm)	2500
Doba života	50000
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK10
Průměr (mm)	300
Ø x V (mm)	300x63

**Rozměrový výkres: FORTEA PRO 20/25W 2500lm 2,7/3/4K CRI80 IP65
černá**

POPIS	OBJ. ČÍSLO
FORTEA PRO 20/25W 2500lm 2,7/3/4K CRI80 IP65 černá Nástěnné a stropní svítidlo s nastavitelným výkonem a barvou světla, 20W=2000lm / 25W=2500lm při 3000K	LIUS0067