



Technický list produktu (datasheet): LIV2162416

LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, bílá

nestmívatelné, včetně napaječe

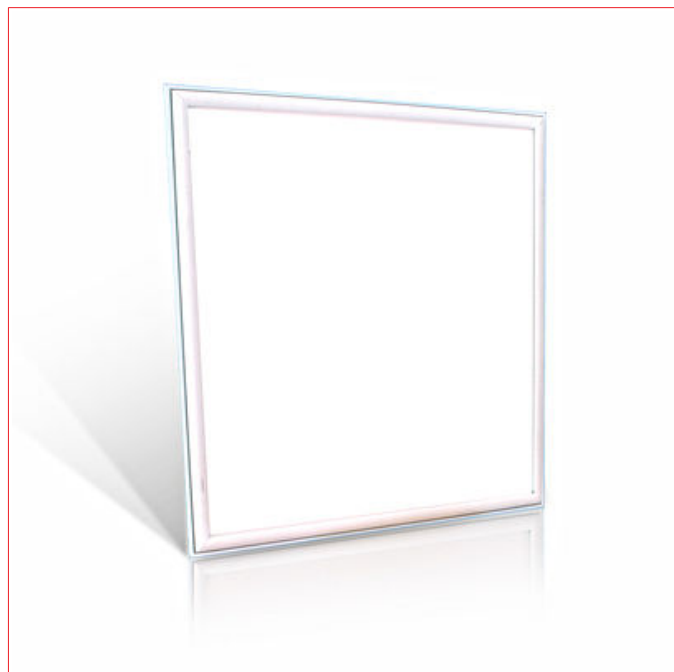

Křivka svítivosti




Technické informace

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Lumenů (lm)	3960
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4500
Index podání barev	≥80
Doba života	20.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20

Technické informace - Pokračování

Druh svítidla	LED panel
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Účinnost (lm/W)	124
Výkon (W)	29
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	60
Instalace	Downlight
Barva	Bílá
Materiál	PC PMMA Hliník
Kryt	Opálový
Délka (mm)	595
Šířka (mm)	595
Výška (mm)	13
Volitelné příslušenství	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303--; LID15379--

Rozměrový výkres: LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, bílá

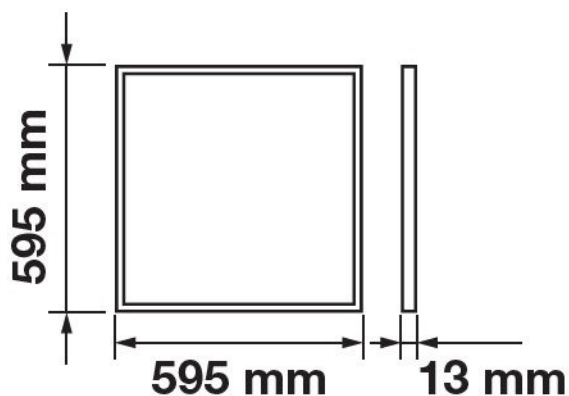

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, bílá nestmívatelné, včetně napaječe	LIV2162416
Volitelné příslušenství	
Rámeček pro přisazenou montáž LED panelů M600 série V-TAC	LIVT9999
Závěsná sada pro LED panely (sada 4 kusů) vhodný pouze pro LED panely série V-TAC	LIVT6018
Driver for V-TAC LED Panel 45W dimmable	LIVT6019
LED Emergency Kit pro V-TAC panel 29W-45W	LIVT60303
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379