


Technický list produktu (datasheet): LIVB0011-A

DEVO PRO II 20W 840 3300lm 230V EVG IP66 CL 1 PMMA 615mm

Prachotěsné svítidlo s polykarbonátovým tělesem, opálovým PMMA difuzorem a nerezovými spony, AC/DC LED napaječem, DIP Přepínač výkonu 20W - 3300lm / 24W - 4000 lm



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	615,00
Šířka (netto) (mm)	102,00
Výška (netto) (mm)	80,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,22

Technické informace - Pokračování

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	nástěnné svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Světlo šedá
Materiál	Polyester se sklenými vlákny
Kryt	PMMA opálový
Ovládací zařízení	LED napáječ AC/DC
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	198-264
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	165
Výkon (W)	20/24
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	<3
Lumenů (lm)	3300/4000
Doba života	50.000h / L80 / B10
Spínání	100000
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP66
Odolnost proti nárazu	IK03
Světelný zdroj součástí	ano
Označení protipožární ochrany	D
D x Š x V mm	615x102x80
Počet svítidel na jistič B/10	22
Počet svítidel na jistič B/13	27
Počet svítidel na jistič B/16	34
Počet svítidel na jistič B/20	42
Počet svítidel na jistič B/25	53
Počet svítidel na jistič C/10	33
Počet svítidel na jistič C/13	45
Počet svítidel na jistič C/16	54
Počet svítidel na jistič C/20	70
Počet svítidel na jistič C/25	88

Rozměrový výkres: DEVO PRO II 20W 840 3300lm 230V EVG IP66 CL 1 PMMA 615mm

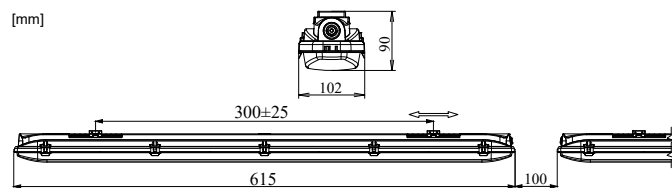

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
DEVO PRO II 20W 840 3300lm 230V EVG IP66 CL 1 PMMA 615mm Prachotěsné svítidlo s polykarbonátovým tělesem, opálovým PMMA difuzorem a nerezovými spony, AC/DC LED napaječem, DIP Přepínač výkonu 20W - 3300lm / 24W - 4000 lm	LIVB0011-A
Volitelné příslušenství	
Montážní úchyt pro DEVO PRO	LIVB0036
Montážní vyložník lištového systému LINUX pro DEVO PRO 0	LIVB0037
Nástěnný držák 45° LINDA T5/T8, balení 1 pár	LI2JLT0450
Nástěnný vyložník 90° LINDA T5/T8, balení 1 pár	LI2JLT0452
Úchyt pro ocelová lanka 1,5-2,5 mm ² pro Arktur Eco for Series Arktur Eco	LI00501005
Lanko prům. 2mm se smýčkou 3000 mm pro Arktur Eco for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Řetízek LS-KE pro zavěšení nosné lišty, pozink	LI8B000068