


Technický list produktu (datasheet): LIVB0022-A

DEVO PRO II AIR 25/32/38/48W DIP Switch 840 PMMA opál IP66

Prachotěsné LED svítidlo DEVO PRO II pro venkovní použití, Trinity, 25/32/38/44W, 4200/5300/6200/7000lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1174x102x80mm, Ta= -20°C/+45°C, šedá.



Křivka svítivosti



Produktové informace

FR-Wannenleuchte für den Einsatz im Außenbereich; Klimastutzen (Membran zum Ausgleich der Temperaturunterschiede); Silikondichtung; UV-Beständig




Technické informace

Technické informace - Pokračování

Délka (netto) (mm)	1.174,00
Šířka (netto) (mm)	102,00
Výška (netto) (mm)	80,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,69
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Označení protipožární ochrany	D
Druh svítidla	nástěnné svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Světlo šedá
Materiál	Polyester se sklenými vlákny
Kryt	PMMA opálový
Ovládací zařízení	LED napáječ AC/DC
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	198-264
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	165
Výkon (W)	25/32/38/44
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	<3
Lumenů (lm)	4200/5300/6200/7000
Doba života	50.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP66
Odolnost proti nárazu	IK03
Světelný zdroj součástí	ano
Spínání	100000
D x Š x V mm	1174x102x80
Počet svítidel na jistič B/10	11
Počet svítidel na jistič B/16	16
Počet svítidel na jistič C/10	19
Počet svítidel na jistič C/16	27

Rozměrový výkres: DEVO PRO II AIR 25/32/38/48W DIP Switch 840 PMMA opál IP66

[mm]

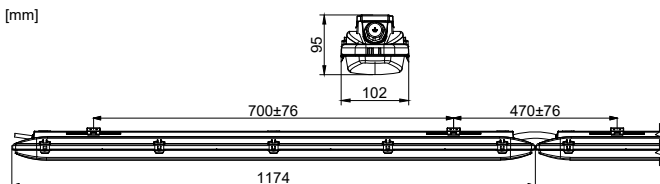

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
DEVO PRO II AIR 25/32/38/48W DIP Switch 840 PMMA opál IP66	
Prachotěsné LED svítidlo DEVO PRO II pro venkovní použití, Trinity, 25/32/38/44W, 4200/5300/6200/7000lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1174x102x80mm, Ta= -20°C/+45°C, šedá.	LIVB0022-A
Volitelné příslušenství	
Montážní úchyt pro DEVO PRO	LIVB0036
	LIVB0037
Nástěnný držák 45° LINDA T5/T8, balení 1 pár	LI2JLT0450
Nástěnný výložník 90° LINDA T5/T8, balení 1 pár	LI2JLT0452
Úchyt pro ocelová lanka 1,5-2,5 mm ² pro Arktur Eco for Series Arktur Eco	LI00501005
Lanko prům. 2mm se smýčkou 3000 mm pro Arktur Eco for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Řetízek LS-KE pro zavěšení nosné lišty, pozink	LI8B000068