

Technický list produktu (datasheet): LIVB0023--


DEVO PRO II AIR 25/32/38/44W DIP

přepínač 840 PMMA opál IP66

prachotěsné LED svítidlo s šedou základnou GFRP, s DIP přepínačem výkonu 25W - 4100lm / 32W - 5200 lm / 38W - 6200 lm / 44W - 7200 lm



Křivka svítivosti



Produktové informace

Devo PRO II for outdoor use; climatic spigot (membrane to compensate for temperature differences); silicone seal; UV-resistant



Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.454,00
--------------------	----------


Technické informace - Pokračování

Šířka (netto) (mm)	102,00
Výška (netto) (mm)	90,00
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	nástěnné svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Světle šedá
Materiál	Polyester se sklenými vlákny
Kryt	PMMA opálový
Ovládací zařízení	LED napáječ AC
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	139
Výkon (W)	25;32;38;44
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	4100;5200;6200;7200
Doba života	50.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP66
Odolnost proti nárazu	IK03
Světelný zdroj součástí	ano
Označení protipožární ochrany	D
D x Š x V mm	1454x102x90
Počet svítidel na jistič B/10	11
Počet svítidel na jistič B/16	16
Počet svítidel na jistič C/10	19
Počet svítidel na jistič C/16	27

Datová tabulka: DEVO PRO II AIR 25/32/38/44W DIP přepínač 840 PMMA opál IP66

DIP-Switch 1	DIP-Switch 2	Leistung [W]	Strom [mA]
OFF	OFF	25	200
OFF	ON	32	250
ON	OFF	38	300
ON	ON	44	350

Dimensions [mm]

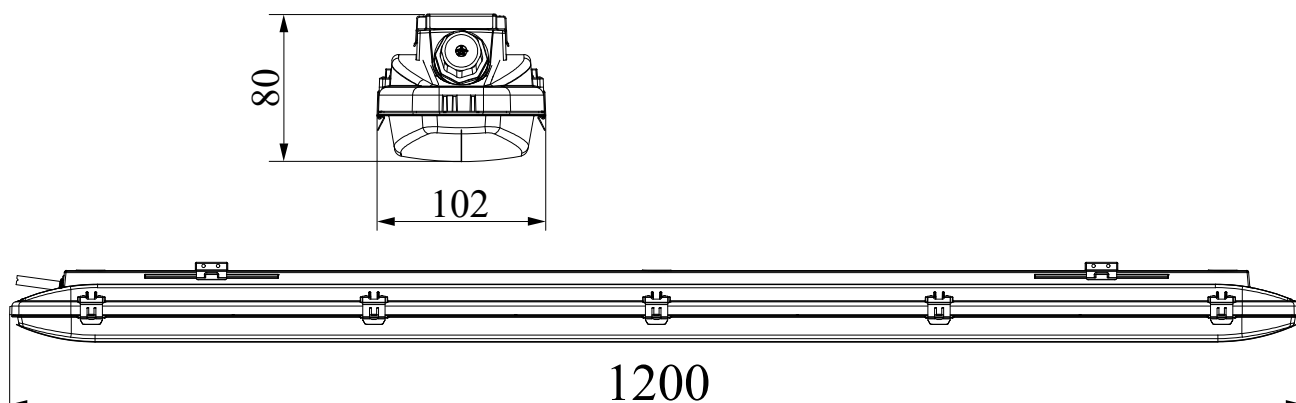

POPIS	OBJ. ČÍSLO
DEVO PRO II AIR 25/32/38/44W DIP přepínač 840 PMMA opál IP66 prachotěsné LED svítidlo s šedou základnou GFRP, s DIP přepínačem výkonu 25W - 4100lm/ 32W - 5200 lm / 38W - 6200 lm / LIVB0023 44W - 7200 lm	