


Technický list produktu (datasheet): LIVB0040--

Devo Pro II PC 44W 6300lm 840 230V EVG IP66 SK 1 L-1500mm

LED prachotěsné svítidlo s opálovým difuzorem, AC/DC napaječem, DIP přepínačem výkonu
30W-4400lm 37W-5400 51W-7000lm



Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.454,00
Šířka (netto) (mm)	102,00
Výška (netto) (mm)	80,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,22

Technické informace - Pokračování


Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	nástěnné svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Světlo šedá
Materiál	Polyester se sklenými vlákny
Kryt	PC opál
Ovládací zařízení	LED napáječ AC/DC
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	198-264
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	143
Výkon (W)	37W 44W 30W 51W
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	<3
Lumenů (lm)	4400/5400/6300/7000
Doba života	50.000h / L80 / B10
Spínání	100000
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP66
Odolnost proti nárazu	IK08
Světelný zdroj součástí	ano
Označení protipožární ochrany	D
D x Š x V mm	1454x102x80
Počet svítidel na jistič B/10	15
Počet svítidel na jistič B/13	20
Počet svítidel na jistič B/16	25
Počet svítidel na jistič B/20	31
Počet svítidel na jistič B/25	39
Počet svítidel na jistič C/10	24
Počet svítidel na jistič C/13	33
Počet svítidel na jistič C/16	38
Počet svítidel na jistič C/20	52

Technické informace - Pokračování

Počet svítidel na jistič C/25

65

Rozměrový výkres: Devo Pro II PC 44W 6300lm 840 230V EVG IP66 SK 1 L-1500mm

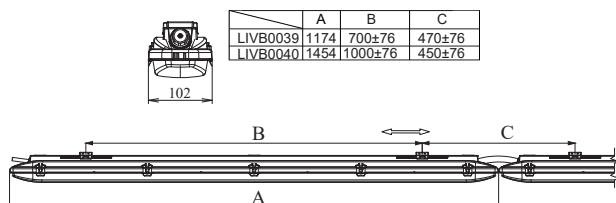

Tabulka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Devo Pro II PC 44W 6300lm 840 230V EVG IP66 SK 1 L-1500mm	
LED prachotěsné svítidlo s opálovým difuzorem, AC/DC napaječem, DIP přepínačem výkonu 30W-4400lm 37W-5400 51W-7000lm	LIVB0040
Volitelné příslušenství	
Náhradní PMMA opál kryt pro DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Náhradní PC opál kryt pro DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Montážní úchyt pro DEVO PRO	LIVB0036
Montážní vyložník lištového systému LINUX pro DEVO Pro 0	LIVB0037
Nástěnný držák 45° LINDA T5/T8, balení 1 pár	LI2JLT0450
Nástěnný vyložník 90° LINDA T5/T8, balení 1 pár	LI2JLT0452
Úchyt pro ocelová lanka 1,5-2,5 mm ² pro Arktur Eco for Series Arktur Eco	LI00501005
Lanko prům. 2mm se smýčkou 3000 mm pro Arktur Eco for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Řetízek LS-KE pro zavěšení nosné lišty, pozink	LI8B000068