


Technický list: LIVI0005--

Solo LED 1x55W 830 6000lm 1500mm white

LED single batten luminaire with fast connector and through-wiring



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (mm)	1.415,00
Šířka (mm)	63,00
Výška (mm)	76,00
Váha (kg)	1,93
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo

Technické informace - Pokračování

Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	bílá
Materiál	PC Ocelový plech
Kryt	Opálový
Výrobce	01 -Schrack-Trinity
Úhel (°)	120°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Watů (W)	55
Účinnost (lm/W)	110
Barva světla	Teplo bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	6000
Doba života	30.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	A+
Odolnost proti nárazu	IK02
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1415x63x76

Rozměrový výkres: Solo LED 1x55W 830 6000lm 1500mm white

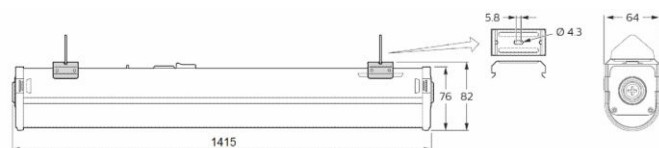

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Solo LED 1x55W 830 6000lm 1500mm white	LIVI0005
LED single batten luminaire with fast connector and through-wiring	