


Technický list produktu (datasheet): LIVI0006--

Solo LED 1x55W 840 6000lm 1500mm white

LED single batten luminaire with fast connector and through-wiring



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.415,00
Šířka (netto) (mm)	63,00
Výška (netto) (mm)	76,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,93
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40

Technické informace - Pokračování

Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Bílá
Materiál	PC Ocelový plech
Kryt	Opálový
Úhel vyzařování (°)	120
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	110
Výkon (W)	55
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	<5
Lumenů (lm)	6000
Doba života	30.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Odolnost proti nárazu	IK02
Světelný zdroj součástí	ano
Spínání	100000
D x Š x V mm	1415x63x76

Rozměrový výkres: Solo LED 1x55W 840 6000lm 1500mm white

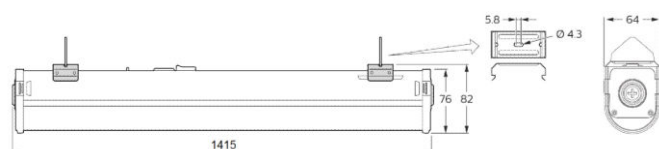

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Solo LED 1x55W 840 6000lm 1500mm white	LIVI0006
LED single batten luminaire with fast connector and through-wiring	