


Technický list produktu (datasheet): LIVI0011--

SOLO ECO 24/48W 3600/7200lm 830/840 230V L-1416mm bílá

Liniové LED svítidlo SOLO ECO, 24W/48W, 3600lm/7200lm, 830/840, opál,
1410x63x76mm, IP20, Ta= -20°C/+40°C, bílá.



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.410,00
Šířka (netto) (mm)	63,00
Výška (netto) (mm)	76,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,59
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40

Technické informace - Pokračování

Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Bílá
Materiál	PC Ocelový plech
Kryt	Opálový
Úhel vyzařování (°)	120
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	110
Výkon (W)	24 48
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000 3000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcn)	<5
Lumenů (lm)	6000
Doba života	50.000h L90 B50
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Odolnost proti nárazu	IK02
Světelný zdroj součástí	ano
Spínání	100000
D x Š x V mm	1410x63x76
Počet svítidel na jistič B/10	10
Počet svítidel na jistič B/16	17
Počet svítidel na jistič C/10	17
Počet svítidel na jistič C/16	28

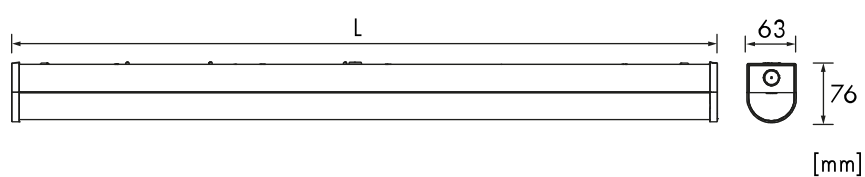Rozměrový výkres: SOLO ECO 24/48W 3600/7200lm 830/840 230V
L-1416mm bílá

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SOLO ECO 24/48W 3600/7200lm 830/840 230V L-1416mm bílá Liniové LED svítidlo SOLO ECO, 24W/48W, 3600lm/7200lm, 830/840, opál, 1410x63x76mm, IP20, Ta= -20°C/+40°C, bílá.	LIVI0011