

Technický list produktu (datasheet): LIVT20216-


VT-120036 LED 36W 4320 lm 6400K

220-240V IP65 120° 1200 mm

Prachotěsné svítidlo, Samsung LED chips



Křivka svítivosti




Technické informace

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Výrobce	08-V-TAC
Lumenů (lm)	8400
Barva světla	denní světlo
Teplota barvy (K)	6400
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	<6

Technické informace - Pokračování

Doba života	20.000h
Stupeň ochrany krytí	IP65
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	110
Účinnost (lm/W)	120lm/W
Účinník	>0.9
Výkon (W)	36
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Běžová
Materiál	PC Nerez
Kryt	Opálový
Volitelné příslušenství	LIVT8343--

Rozměrový výkres: VT-120036 LED 36W 4320 lm 6400K 220-240V IP65 120° 1200 mm

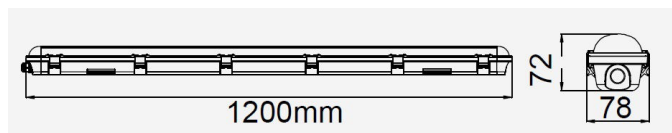

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
VT-120036 LED 36W 4320 lm 6400K 220-240V IP65 120° 1200 mm	LIVT20216
Prachotěsné svítidlo, Samsung LED chips	
Volitelné příslušenství	
Nouzový modul 54 W pro svítidla série M LED	LIVT8343
Ni-Cd 9.6V 2200mAh	