

Technický list produktu (datasheet): LIVT214855

LED Premium Panel Downlight 6W - kruhový 4000K, 400lm, 120°

včetně LED napáječe a konektoru pro rychlou montáž




Technické informace

Ø x V (mm)	120x25
VÝŘEZ v mm	110
Barva	Bílá
Materiál	PS PMMA Hliník
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	110
Watů (W)	6
Pracovní napájecí napětí (V)	200-240
Barva světla	Neutrální bílá
Lumenů (lm)	400
Účinnost	>0.5
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Teplota barvy (K)	4000
Doba života	20.000h

Technické informace - Pokračování

Úhel vyzařování (°)	120
Stupeň ochrany krytí	IP20
Třída ochrany	II
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Druh svítidla	LED panel
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	70
Výkon (W)	6
Frekvence (Hz)	60
Průměr (mm)	120

Rozměrový výkres: LED Premium Panel Downlight 6W - kruhový 4000K, 400lm, 120°

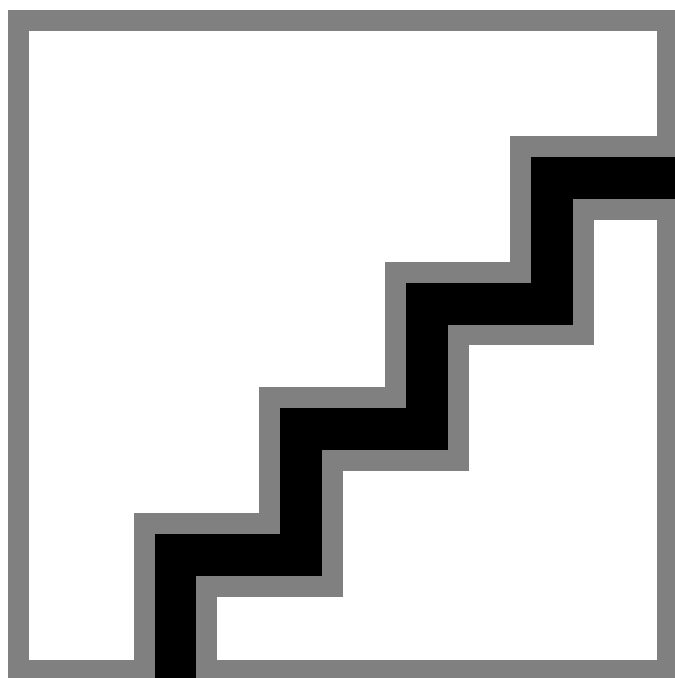

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Premium Panel Downlight 6W - kruhový 4000K, 400lm, 120° včetně LED napaječe a konektoru pro rychlou montáž	LIVT214855