

Technický list produktu (datasheet): LIVT4857--

LED panel (Premium) kruhový - 12W, 3000K, 1000lm, 120° €CONOMY

including driver, quick connector




Technické informace

D x Š x V mm	170x170x25
Ø x V (mm)	170x25
VÝŘEZ v mm	Ø 155
Barva	Bílá
Materiál	PS PMMA Hliník
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 155
Watů (W)	12
Pracovní napájecí napětí (V)	200-240
Barva světla	Těple bílá
Lumenů (lm)	1000
Účinnost	>0.6

Technické informace - Pokračování

Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Teplota barvy (K)	3000
Doba života	20.000h
Úhel vyzařování (°)	120
Stupeň ochrany krytí	IP20
Třída ochrany	II
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Druh svítidla	LED panel
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	83
Výkon (W)	12
Frekvence (Hz)	60
Délka (mm)	170
Šířka (mm)	170
Výška (mm)	25
Průměr (mm)	170

Rozměrový výkres: LED panel (Premium) kruhový - 12W, 3000K, 1000lm, 120°

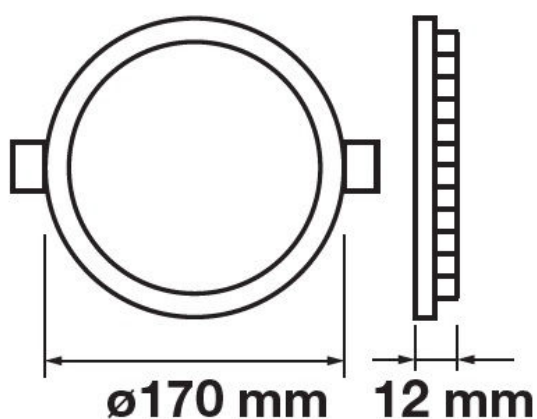

POPIS

OBJ. ČÍSLO

LED panel (Premium) kruhový - 12W, 3000K, 1000lm, 120°
including driver, quick connector

LIVT4857