

Technický list produktu (datasheet): LIVT4861--

LED panel (Premium) kruhový - 18W, 4000K, 1500lm, 120° €ECONOMY

včetně napáječe a rychlospojky




Technické informace

D x Š x V mm	225x225x25
Ø x V (mm)	225x25
VÝŘEZ v mm	Ø 210
Barva	Bílá
Materiál	PS PMMA Hliník
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 210
Watů (W)	18
Pracovní napájecí napětí (V)	200-240
Barva světla	Neutrální bílá
Lumenů (lm)	1500
Účinnost	>0.6

Technické informace - Pokračování

Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Teplota barvy (K)	4000
Doba života	20.000h
Úhel vyzařování (°)	120
Stupeň ochrany krytí	IP20
Třída ochrany	II
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Druh svítidla	LED panel
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	83
Výkon (W)	18
Frekvence (Hz)	60
Délka (mm)	225
Šířka (mm)	225
Výška (mm)	25
Průměr (mm)	225

Rozměrový výkres: LED panel (Premium) kruhový - 18W, 4000K, 1500lm, 120°

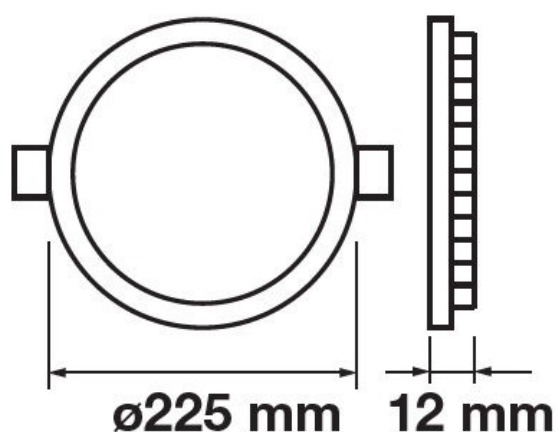

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED panel (Premium) kruhový - 18W, 4000K, 1500lm, 120° včetně napaječe a rychlospojky	LIVT4861