

Technický list produktu (datasheet): LIVT4864--

LED panel (Premium) čtvercový - 6W, 4000K, 420lm, 120° €CONOMY

including driver, quick connector




Technické informace

D x Š x V mm	120x120x25
VÝŘEZ v mm	110x110
Barva	Bílá
Materiál	PS PMMA Hliník
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	110x110
Watů (W)	6
Pracovní napájecí napětí (V)	200-240
Světelný zdroj součástí	ano
Barva světla	Neutrální bílá
Lumenů (lm)	420
Účinnost	>0.5

Technické informace - Pokračování

Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Teplota barvy (K)	4000
Doba života	20.000h
Úhel vyzařování (°)	120
Stupeň ochrany krytí	IP20
Třída ochrany	II
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Druh svítidla	LED panel
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	70
Výkon (W)	6
Frekvence (Hz)	60
Délka (mm)	120
Šířka (mm)	120
Výška (mm)	25

Rozměrový výkres: LED panel (Premium) čtvercový - 6W, 4000K, 420lm, 120°

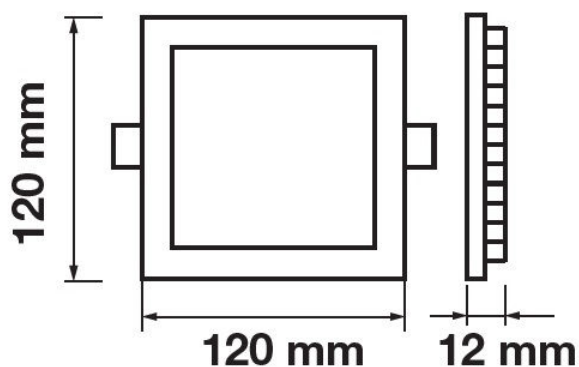

POPIS

OBJ. ČÍSLO

LED panel (Premium) čtvercový - 6W, 4000K, 420lm, 120°
including driver, quick connector

LIVT4864