

Technický list produktu (datasheet): LIVT4872--

LED panel (Premium) kruhový - 24W, 3000K, 2000lm, 120°

ECONOMY

including driver, quick connector




Technické informace

D x Š x V mm	300x300x25
Ø x V (mm)	300x25
VÝŘEZ v mm	Ø 285
Barva	Bílá
Materiál	PS PMMA Hliník
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 285
Watů (W)	24
Pracovní napájecí napětí (V)	200-240
Barva světla	Těple bílá
Lumenů (lm)	2400
Účinnost	>0.9

Technické informace - Pokračování

Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Teplota barvy (K)	3000
Doba života	20.000h
Úhel vyzařování (°)	120
Stupeň ochrany krytí	IP20
Třída ochrany	II
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Druh svítidla	LED panel
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	100
Výkon (W)	24
Frekvence (Hz)	60
Délka (mm)	300
Šířka (mm)	300
Výška (mm)	25
Průměr (mm)	300

Rozměrový výkres: LED panel (Premium) kruhový - 24W, 3000K, 2000lm, 120°

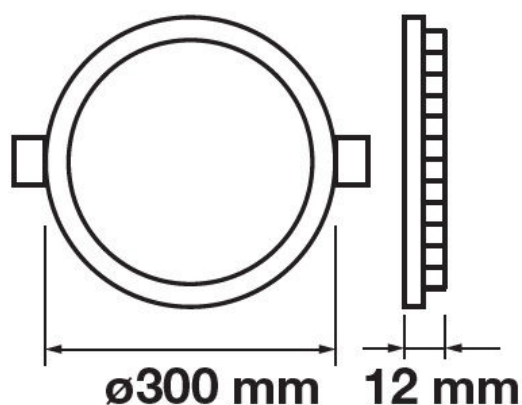

POPIS

OBJ. ČÍSLO

LED panel (Premium) kruhový - 24W, 3000K, 2000lm, 120°
including driver, quick connector

LIVT4872