

Technický list produktu (datasheet): LIVT60276-

LED recessed panel 45W 3600lm 6400K

220-240V 120° 1200x300mm

complete with driver




Technické informace

D x Š x V mm	1195x295x14
Barva	Bílá
Materiál	Polypropylen PMMA Hliník
Instalace	Downlight
Watů (W)	45
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Světelný zdroj součástí	ano
Barva světla	denní světlo
Lumenů (lm)	3600
Účinník	>0.9
Index podání barev	≥80
Teplota barvy (K)	6400
Doba života	20.000h
Úhel vyzařování (°)	120
Stupeň ochrany krytí	IP20

Technické informace - Pokračování

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Výkon (W)	45
Délka (mm)	1195
Šířka (mm)	295
Výška (mm)	14
Volitelné příslušenství	LIVT9969--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT9969--; LIVT60303-

Rozměrový výkres: LED recessed panel 45W 3600lm 6400K 220-240V 120° 1200x300mm

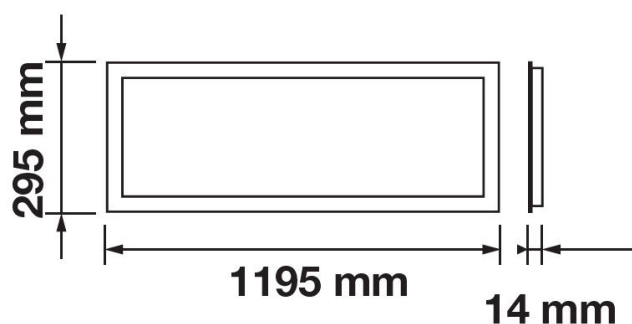

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED recessed panel 45W 3600lm 6400K 220-240V 120° 1200x300mm complete with driver	LIVT60276
Volitelné příslušenství	
Rámeček pro přisazenou montáž 1200x300mm, Série V-TAC, bílý	LIVT9969
Závěsná sada pro LED panely (sada 4 kusů) vhodný pouze pro LED panely série V-TAC	LIVT6018
Driver for V-TAC LED Panel 45W dimmable	LIVT6019
Rámeček pro přisazenou montáž 1200x300mm, Série V-TAC, bílý	LIVT9969
LED Emergency Kit pro V-TAC panel 29W-45W	LIVT60303