


Technický list produktu (datasheet): LIVT60286-

LED panel (M600) - 45W, 3000K, 3600lm, napáječ nestm. **€CONOMY**

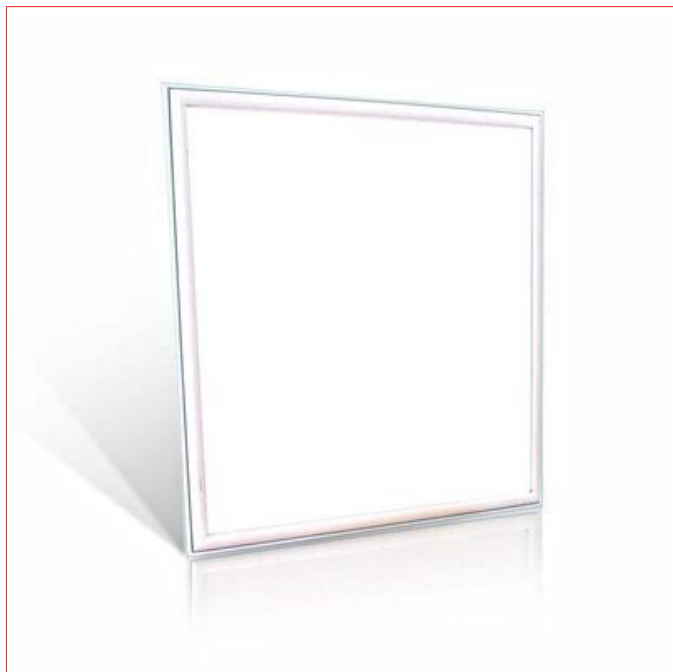


Technické informace

D x Š x V mm	595x595x14
Barva	Bílá
Materiál	PS PMMA Hliník
Instalace	Downlight
Watů (W)	45
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Barva světla	Teple bílá
Lumenů (lm)	3600
Účinník	>0.9
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Teplota barvy (K)	3000
Doba života	20.000h

Technické informace - Pokračování

Úhel vyzařování (°)	120
Stupeň ochrany krytí	IP20
Třída ochrany	II
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Druh svítidla	LED panel
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	80
Výkon (W)	45
Frekvence (Hz)	50
Kryt	Opálový
Délka (mm)	595
Šířka (mm)	595
Výška (mm)	14
Volitelné příslušenství	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303--; LID15379--

Rozměrový výkres: LED panel (M600) - 45W, 3000K, 3600lm, napáječ nestm.

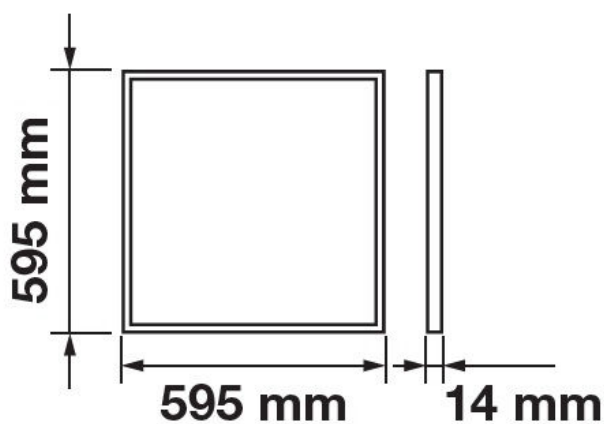

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED panel (M600) - 45W, 3000K, 3600lm, napáječ nestm.	LIVT60286
Volitelné příslušenství	
Rámeček pro přisazenou montáž LED panelů M600 série V-TAC	LIVT9999
Závěsná sada pro LED panely (sada 4 kusů) vhodný pouze pro LED panely série V-TAC	LIVT6018
Driver for V-TAC LED Panel 45W dimmable	LIVT6019
LED Emergency Kit pro V-TAC panel 29W-45W	LIVT60303
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379