


Technický list: LIVT6217--

LED recessed panel 45W 3600lm 4000K M620 220-240V IP20 120°

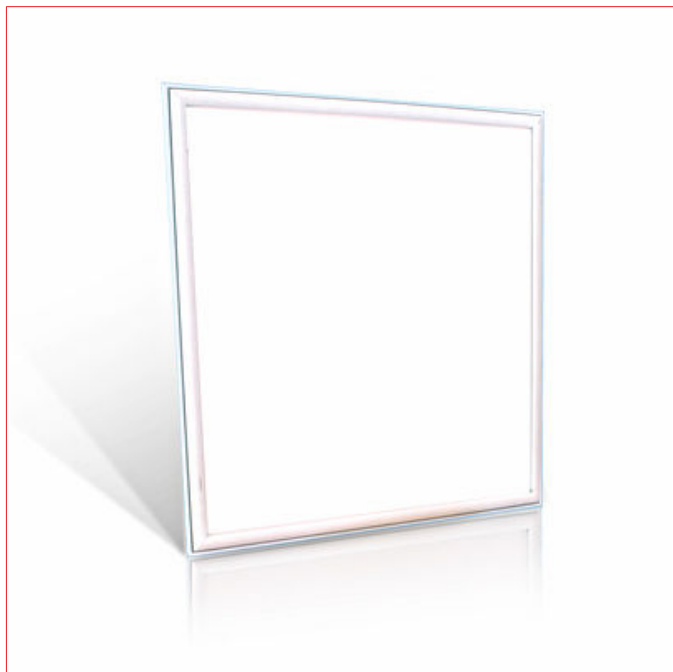


Technické informace

D x Š x V mm	620x620x14
Barva	bílá
Materiál	Polypropylen PMMA Hliník
Instalace	Downlight
Watů (W)	45
Výrobce	08-V-TAC
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Světelný zdroj součástí	ano
Barva světla	denní světlo
Lumenů (lm)	3600
Účinník	>0.9
Index podání barev	≥80
Energetická třída	A
Teplota barvy (K)	4000
Doba života	20.000h
Úhel (°)	120°

Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP20
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Volitelné příslušenství	LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303-

Rozměrový výkres: LED recessed panel 45W 3600lm 4000K M620 220-240V IP20 120°

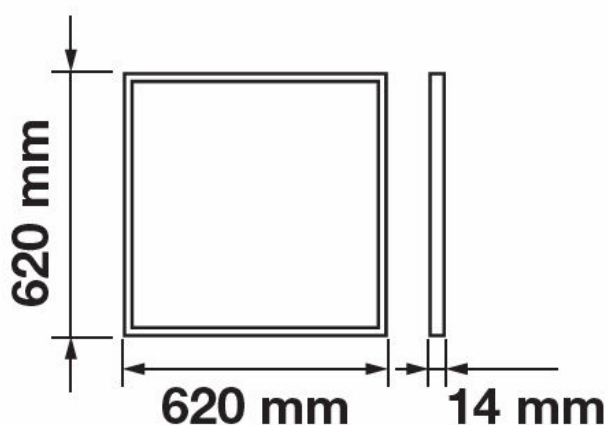

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
LED recessed panel 45W 3600lm 4000K M620 220-240V IP20 120°	LIVT6217
Volitelné příslušenství	
Závěsná sada pro LED panely (sada 4 kusů) vhodný pouze pro LED panely série V-TAC	LIVT6018
Driver for V-TAC LED Panel 45W dimmable	LIVT6019
LED Emergency Kit pro V-TAC panel 29W-45W	LIVT60303